

FSL 佛山照明

中华老字号
China Time-honored Brand

2026

佛山照明 商用照明产品手册



服务号



订阅号

佛山电器照明股份有限公司

FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD

地址：佛山市禅城区张槎街道智慧路8号

网址：<https://www.chinafsl.com>

客服电话：400-860-3838

S2605T



关于我们

佛山照明是广东省属国有独资重点企业广晟控股集团下属二级企业，经过68年的改革创新，已成长为国内照明行业头部企业，是广东省制造业单项冠军企业。

1958 年
成立

2024 年
被认定为“中华老字号”

品牌价值
475.07 亿
稳居全国行业前二

产品远销
120+
国家及地区

20万+
终端网点

2700+
授权专利

10 家
专精特新企业

10 个
生产基地

31 个
研发平台

佛山照明将继续聚焦“提供高品质绿色节能照明产品和专业解决方案”的主业定位，持续向“中高端智能制造”升级，向“智慧、健康、绿色的人本照明”跨越，努力打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流照明领军企业。



1994

1994-1996 连续三年产品销售额、利润总额、出口创汇均居全国同行业之首被业界誉为“中国灯王”。



1993

当年 11 月在深交所成功上市，是国内照明行业首批上市公司。



2005

在佛山高明投资 6 亿元建立生产基地，建设 30 条 T8 荧光灯生产线、7 条 T5 荧光灯生产线，成为当时亚太地区规模最大的荧光灯生产基地。



1998

在全国率先引进第一条 T8 细管径高效节能荧光灯自动生产线，大力发展绿色节能照明产品。



到 2002 年，T8 荧光灯年产量达到 1 亿支，居全国首位，T5 荧光灯年产量达 1500 万支，居全国前列。

2012

相继推出独具专利技术的 LED T8 全玻璃灯管及多个规格 LED 球泡灯，在转型 LED 的过程中抢占先机。



2015

广东省省属重点企业广晟控股集团入主，公司迈入新的发展时期，并大力推动 LED 光源产品向 LED 灯具产品升级，一跃成为行业产品线最长的 LED 照明企业之一，LED 照明产品销售额占比达 50%。

2017

在原车灯光源业务的基础上成立车灯事业部，形成“通用照明、电工电器、车用照明”三大板块布局。当年 LED 产品营收占比提升至近 70%。



2016

成立佛山照明智达电工科技有限公司，大力开拓电工板块业务。

2021

成功并购燎旺车灯，打通车灯业务出口，为快速切入汽车主机市场提供有力支撑。在海南投资建设海洋照明产业基地，孵化和推广全海域照明产品和解决方案。



佛山照明机动车灯事业部成立大会合影留念

2024

成立佛照华光（茂名）科技有限公司，投资建设燎旺苏州产业基地，并购浙江沪乐电气，增资控股航信航空（原北京航信），业务布局不断优化升级。发布“技术佛照”品牌战略，被认定为“中华老字号”，入选《亚洲品牌 500 强》。



2022

控股国星光电，形成了 LED 上下游垂直一体化产业链。



2020

按照“稳住基本盘、开拓新赛道”的发展思路，产业布局从原有的通用照明、电工电器、车用照明三大板块逐步向智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新赛道拓展。

2025

公司最新品牌价值 475.07 亿元，创历史新高，连续 20 年蝉联“中国 500 最具价值品牌”榜单。





深中通道



广州白云国际机场T3航站楼



黄茅海跨海通道



毛主席纪念堂

工业照明案例



比亚迪新能源汽车产业园



深圳比亚迪宝龙厂



京东物流园



长虹智能制造产业园



湛江宝钢钢铁厂

办公照明案例



广晟国际大厦



沈阳浑南科技城



北京龙湖蓝海引擎



海南银行大厦



湖南中联重科集团

商超照明案例



厦门K11 Select购物艺术中心



深圳星河COCO Park



佛山王府井紫薇港



米蒂商业广场



深圳前海壹方城影石旗舰店

酒店照明案例



北京金隅喜来登酒店



北京西山喜来登酒店



惠州翡翠山华美达酒店



吴桥云臻金陵杂技酒店



华住酒店集团



亚朵酒店集团

地产照明案例



广州合景泰富 臻逸·名铸



广州合景泰富 臻颐府



广州越秀观樾



广州保利天瑞



长春中东净月港



三亚保利海晏



佛山保利秀台天珺



成都中交凤栖首府

教育照明案例



清华大学经管学院



佛山市第三中学



深圳北理莫斯科大学



华南师范大学肇庆附属学校



东莞大湾区大学

医疗照明案例



广东佛山第二人民医院新院区



广东南沙中医院




安徽无为县人民医院



上海第六人民医院

综合交通枢纽照明案例

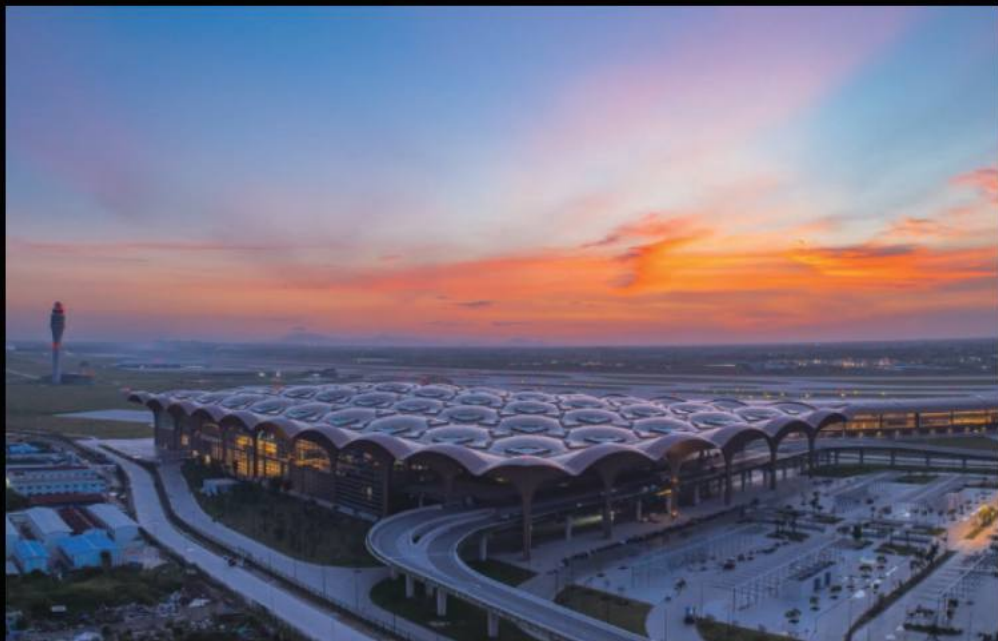

柬埔寨德崇国际机场



广州白云站



北京轨道交通6号线



佛山地铁2号线



长春地铁6号线

户外亮化案例



哈尔滨冰雪大世界



益阳明清古巷

市政照明案例



佛山三龙湾大道



广州猎德村智慧灯杆



银洲湖高速公路隧道



黄河特大桥



北京首都博物馆



广东奥林匹克体育中心



天津国展大道智慧路灯改造项目

产品目录

	筒灯	1-14		射灯	15-24		灯带	51-52		开关电源	53-54
	轨道射灯	25-28		面板灯	29-32		光源类	55-60		支架	61-62
	吊线灯盘	33-36		吸顶灯	37-38		智能感应	63-74		教室灯盘	75-78
	三防吸顶灯	39-44		风暖浴霸	45-50		工业类	79-118		投光灯	119-122



熙凡二代筒灯

产品特点

采用优质PP材料一体成型，外观简约美观，阻燃防火等级更高，使用安全更安心
超薄灯体，超宽面罩，让安装从此无忧
规格覆盖齐全、安装开孔覆盖范围广，兼容性强
无可视频闪，宽心呵护眼睛；光电一体方案，符合国家标准，安全可靠

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTD151A0000778	FSL筒灯 220V 6W 40K 3.5-4寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	6	0.7	AC200-240
JTD151A0000779	FSL筒灯 220V 6W 57K 3.5-4寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	6	0.7	AC200-240
JTD151A0000770	FSL筒灯 220V 9W 40K 3.5-4寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	9	0.7	AC200-240
JTD151A0000788	FSL筒灯 220V 9W 57K 3.5-4寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	9	0.7	AC200-240
JTD151A0000767	FSL筒灯 220V 10W 40K 4-5寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	10	0.7	AC200-240
JTD151A0000777	FSL筒灯 220V 10W 57K 4-5寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	10	0.7	AC200-240
JTD151A0000784	FSL筒灯 220V 12W 40K 4-5寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	12	0.7	AC200-240
JTD151A0000772	FSL筒灯 220V 12W 57K 4-5寸 熙凡II代全白1全塑款 60*1	12	0.7	AC200-240
JTD151A0000773	FSL筒灯 220V 18W 40K 5-6寸 熙凡II代全白1全塑款 30*1	18	0.7	AC200-240
JTD151A0000769	FSL筒灯 220V 18W 57K 5-6寸 熙凡II代全白1全塑款 30*1	18	0.7	AC200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	≥80	450	75	110°	Φ95-105	Φ120*H30	IP20	嵌入式
5700	≥80	450	75	110°	Φ95-105	Φ120*H30	IP20	嵌入式
4000	≥80	675	75	110°	Φ95-105	Φ120*H30	IP20	嵌入式
5700	≥80	675	75	110°	Φ95-105	Φ120*H30	IP20	嵌入式
4000	≥80	800	80	110°	Φ110-135	Φ146*H35	IP20	嵌入式
5700	≥80	800	80	110°	Φ110-135	Φ146*H35	IP20	嵌入式
4000	≥80	960	80	110°	Φ110-135	Φ146*H35	IP20	嵌入式
5700	≥80	960	80	110°	Φ110-135	Φ146*H35	IP20	嵌入式
4000	≥80	1440	80	110°	Φ145-165	Φ189*H37	IP20	嵌入式
5700	≥80	1440	80	110°	Φ145-165	Φ189*H37	IP20	嵌入式

皇冠二代筒灯

产品特点

材质：精工铝材，整灯厚重有质感	光学：Ra大于92，高显指还原真实本色
外观：原创设计，外观大气美观	装饰：可选黑杯、枪黑杯、银杯、金杯
工艺：精选细沙喷粉工艺，表面细腻高端	
功能：深度防眩设计，见光不见灯	
性能：采用宽压开关恒流方案，可用于家居以及商照等电压稳定或有波动的场所	

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJTD151A0003385	FSL筒灯 2.5寸 220V 6W 940K 白色亮黑 皇冠II代基础款 60°1	6	0.5	AC200-240
RJTD151A0003384	FSL筒灯 2.5寸 220V 6W 957K 白色亮黑 皇冠II代基础款 60°1	6	0.5	AC200-240
RJTD151A0003370	FSL筒灯 3.5寸 220V 10W 940K 白色亮黑 皇冠II代基础款 60°1	10	0.5	AC200-240
RJTD151A0003382	FSL筒灯 3.5寸 220V 10W 957K 白色亮黑 皇冠II代基础款 60°1	10	0.5	AC200-240
RJTD151A0003386	FSL筒灯 2.5寸 220V 9W 940K 白色亮黑 皇冠II代领先款 60°1	9	0.5	AC200-240
RJTD151A0003380	FSL筒灯 2.5寸 220V 9W 957K 白色亮黑 皇冠II代领先款 60°1	9	0.5	AC200-240
RJTD151A0003374	FSL筒灯 2.5寸 220V 9W 940K 白色枪黑 皇冠II代领先款 60°1	9	0.5	AC200-240
RJTD151A0003379	FSL筒灯 2.5寸 220V 9W 957K 白色枪黑 皇冠II代领先款 60°1	9	0.5	AC200-240
RJTD151A0003373	FSL筒灯 3.5寸 220V 12W 940K 白色枪黑 皇冠II代领先款 50°1	12	0.5	AC200-240
RJTD151A0003378	FSL筒灯 3.5寸 220V 15W 940K 白色枪黑 皇冠II代领先款 50°1	15	0.5	AC200-240
RJTD151A0003388	FSL筒灯 3.5寸 220V 15W 957K 白色枪黑 皇冠II代领先款 50°1	15	0.5	AC200-240
RJTD151A0003375	FSL筒灯 5寸 220V 24W 940K 白色枪黑 皇冠II代领先款 30°1	24	0.5	AC200-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
4000	≥90	480	80	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
5700	≥90	480	80	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
4000	≥90	750	75	80°	Φ95	Φ105*H60	IP20	嵌入式
5700	≥90	750	≥75	80°	Φ95	Φ105*H60	IP20	嵌入式
4000	≥90	695	≥75	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
5700	≥90	695	≥75	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
4000	≥90	695	≥75	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
5700	≥90	695	≥75	80°	Φ75	Φ86.5*H52	IP20	嵌入式
4000	≥90	1002	≥75	80°	Φ95	Φ105*H60	IP20	嵌入式
4000	≥90	1125	≥75	80°	Φ95	Φ105*H60	IP20	嵌入式
5700	≥90	1125	≥75	80°	Φ95	Φ105*H60	IP20	嵌入式
4000	≥90	2038	≥75	80°	Φ125	Φ135*H74	IP20	嵌入式

熙柔筒灯

产品特点

- 一体式结构设计, 外观厚实大气有质感
- 灯具面环经多重工艺处理, 光洁度高, 抗氧化强
- 灯体采用压铸工艺, 大面积散热设计, 有效地降低整灯温度, 减少光衰, 延长灯具使用寿命
- 光源内凹结构设防眩设计, 有效减少光污染和光反射
- 尺寸多样, 规格齐全, 功率覆盖广, 超高亮度, 安装高度3-6米, 满足各个场所照明要求

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JCA15122000630007	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 30K 熙柔系列 白色标准 60°1	5	0.5	AC220
JCA15122000640006	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 40K 熙柔系列 白色标准 60°1	5	0.5	AC220
JCA15122000657001	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 57K 熙柔系列 白色标准 60°1	5	0.5	AC220
JCA15122000830007	FSL 筒灯3寸 220V 7W 30K 熙柔系列 白色标准 60°1	7	0.5	AC220
JCA15122000840007	FSL 筒灯3寸 220V 7W 40K 熙柔系列 白色标准 60°1	7	0.5	AC220
JCA15122000857001	FSL 筒灯3寸 220V 7W 57K 熙柔系列 白色标准 60°1	7	0.5	AC220
JCA15122001230009	FSL 4寸筒灯 220V 12W 830K 100 白 熙柔 30°1	12	0.5	AC220
JCA15122001240010	FSL 4寸筒灯 220V 12W 840K 100 白 熙柔 30°1	12	0.5	AC220
JCA15122001257001	FSL 4寸筒灯 220V 12W 857K 100 白 熙柔 30°1	12	0.5	AC220
JCA15122001830003	FSL 5寸筒灯 220V 18W 830K 100 白 熙柔 30°1	18	0.5	AC220
JCA15122001840003	FSL 5寸筒灯 220V 18W 840K 100 白 熙柔 30°1	18	0.5	AC220
JCA15122001857000	FSL 5寸筒灯 220V 18W 857K 100 白 熙柔 30°1	18	0.5	AC220
JCA15122002430010	FSL 6寸筒灯 220V 24W 830K 100 白 熙柔 15°1	24	0.5	AC220
JCA15122002440010	FSL 6寸筒灯 220V 24W 840K 100 白 熙柔 15°1	24	0.5	AC220
JCA15122002457004	FSL 6寸筒灯 220V 24W 857K 100 白 熙柔 15°1	24	0.5	AC220
JCA15122003030002	FSL 6寸筒灯 220V 30W 830K 100 白 熙柔 15°1	30	0.5	AC220
JCA15122003040002	FSL 6寸筒灯 220V 30W 840K 100 白 熙柔 15°1	30	0.5	AC220
JCA15122003057000	FSL 6寸筒灯 220V 30W 857K 100 白 熙柔 15°1	30	0.5	AC220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
3000	≥80	350	≥70	100°	Φ75	Φ90*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	350	≥70	100°	Φ75	Φ90*38	IP20	嵌入式
5700	≥80	350	≥70	100°	Φ95	Φ90*38	IP20	嵌入式
3000	≥80	560	≥80	100°	Φ85	Φ100*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	560	≥80	100°	Φ85	Φ100*38	IP20	嵌入式
5700	≥80	560	≥80	100°	Φ85	Φ100*38	IP20	嵌入式
3000	≥80	1020	≥85	100°	Φ100	Φ124*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	1020	≥85	100°	Φ100	Φ124*38	IP20	嵌入式
5700	≥80	1020	≥85	100°	Φ100	Φ124*38	IP20	嵌入式
3000	≥80	1530	≥85	100°	Φ125	Φ152*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	1530	≥85	100°	Φ125	Φ152*38	IP20	嵌入式
5700	≥80	1530	≥85	100°	Φ125	Φ152*38	IP20	嵌入式
3000	≥80	2040	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	2040	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式
5700	≥80	2040	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	2550	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	2550	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式
4000	≥80	2550	≥85	100°	Φ170	Φ190*38	IP20	嵌入式

熙柔二代筒灯

产品特点

全系列有CCC认证，规格齐全，从2.5寸到8寸，应用范围广
一体式灯杯，利用灯杯铝外壳散热，散热面积足够，保证LED工作于较低温度下，寿命有保障
全系列打耐压3000V，使用安全
防眩设计，扩散板发光面，光线柔和，照明效果更舒适，防火扩散面板，不会变黄，经久耐用
采用阻燃耐热电源盒，安全可靠

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTD151A0000396	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 30K 熙柔II代 全白 100*1	5	0.7	AC200-240
JTD151A0000386	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 40K 熙柔II代 全白 100*1	5	0.7	AC200-240
JTD151A0000395	FSL 筒灯2.5寸 220V 5W 65K 熙柔II代 全白 100*1	5	0.7	AC200-240
JTD151A0000398	FSL 筒灯3寸 220V 6W 30K 熙柔II代 全白 60*1	6	0.7	AC200-240
JTD151A0000403	FSL 筒灯3寸 220V 6W 40K 熙柔II代 全白 60*1	6	0.7	AC200-240
JTD151A0000385	FSL 筒灯3寸 220V 6W 65K 熙柔II代 全白 60*1	6	0.7	AC200-240
JTD151A0000391	FSL 筒灯3.5寸 220V 7W 30K 熙柔II代 全白 60*1	7	0.7	AC200-240
JTD151A0000387	FSL 筒灯3.5寸 220V 7W 40K 熙柔II代 全白 60*1	7	0.7	AC200-240
JTD151A0000390	FSL 筒灯3.5寸 220V 7W 65K 熙柔II代 全白 60*1	7	0.7	AC200-240
JTD151A0000404	FSL 筒灯4寸 220V 12W 30K 熙柔II代 全白 60*1	12	0.7	AC200-240
JTD151A0000402	FSL 筒灯4寸 220V 12W 40K 熙柔II代 全白 60*1	12	0.7	AC200-240
JTD151A0000388	FSL 筒灯4寸 220V 12W 65K 熙柔II代 全白 60*1	12	0.7	AC200-240
JTD151A0000397	FSL 筒灯5寸 220V 16W 30K 熙柔II代 全白 30*1	16	0.75	AC200-240
JTD151A0000389	FSL 筒灯5寸 220V 16W 40K 熙柔II代 全白 30*1	16	0.75	AC200-240
JTD151A0000401	FSL 筒灯5寸 220V 16W 65K 熙柔II代 全白 30*1	16	0.75	AC200-240
JTD151A0000394	FSL 筒灯6寸 220V 20W 30K 熙柔II代 全白 30*1	20	0.73	AC200-240
JTD151A0000393	FSL 筒灯6寸 220V 20W 40K 熙柔II代 全白 30*1	20	0.73	AC200-240
JTD151A0000399	FSL 筒灯6寸 220V 20W 65K 熙柔II代 全白 30*1	20	0.73	AC200-240
JTD151A0000400	FSL 筒灯8寸 220V 24W 30K 熙柔II代 全白 6*1	24	0.74	AC200-240
JTD151A0000392	FSL 筒灯8寸 220V 24W 40K 熙柔II代 全白 6*1	24	0.74	AC200-240
JTD151A0000384	FSL 筒灯8寸 220V 24W 65K 熙柔II代 全白 6*1	24	0.74	AC200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
3000	80	310	62	100°	Φ85	Φ100*50	IP20	嵌入式
4000	80	335	67	100°	Φ85	Φ100*50	IP20	嵌入式
6500	80	335	67	100°	Φ85	Φ100*50	IP20	嵌入式
3000	80	432	72	100°	Φ95	Φ110*50	IP20	嵌入式
4000	80	462	77	100°	Φ95	Φ110*50	IP20	嵌入式
6500	80	462	77	100°	Φ95	Φ110*50	IP20	嵌入式
3000	80	504	72	100°	Φ100	Φ118*50	IP20	嵌入式
4000	80	539	77	100°	Φ100	Φ118*50	IP20	嵌入式
6500	80	539	77	100°	Φ100	Φ118*50	IP20	嵌入式
3000	80	864	72	100°	Φ125	Φ148*60	IP20	嵌入式
4000	80	924	77	100°	Φ125	Φ148*60	IP20	嵌入式
6500	80	924	77	100°	Φ125	Φ148*60	IP20	嵌入式
3000	80	1152	72	100°	Φ145	Φ168*60	IP20	嵌入式
4000	80	1232	77	100°	Φ145	Φ168*60	IP20	嵌入式
6500	80	1232	77	100°	Φ145	Φ168*60	IP20	嵌入式
3000	80	1440	72	100°	Φ165	Φ192*75	IP20	嵌入式
4000	80	1540	77	100°	Φ165	Φ192*75	IP20	嵌入式
6500	80	1540	77	100°	Φ165	Φ192*75	IP20	嵌入式
3000	80	1728	72	100°	Φ230	Φ250*80	IP20	嵌入式
4000	80	1848	77	100°	Φ230	Φ250*80	IP20	嵌入式
6500	80	1848	77	100°	Φ230	Φ250*80	IP20	嵌入式

熙柔COB护眼筒灯

产品特点

采用COB芯片，光色纯正，聚光性好
显色指数≥90，还原物体真实色彩
枪黑电镀反光杯，防炫效果更好更显档次
浪涌：双重压敏，扛浪涌能力更强

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTD151A0000519	FSL COB护眼筒灯 6W 840K 2.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 50*1	6	0.5	AC200-240
JTD151A0000516	FSL COB护眼筒灯 6W 857K 2.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 50*1	6	0.5	AC200-240
JTD151A0000513	FSL COB护眼筒灯 6W 840K 2.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 50*1	6	0.5	AC200-240
JTD151A0000509	FSL COB护眼筒灯 6W 857K 2.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 50*1	6	0.5	AC200-240
JTD151A0000521	FSL COB护眼筒灯 9W 840K 2.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 50*1	9	0.5	AC200-240
JTD151A0000522	FSL COB护眼筒灯 9W 857K 2.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 50*1	9	0.5	AC200-240
JTD151A0000517	FSL COB护眼筒灯 9W 840K 2.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 50*1	9	0.5	AC200-240
JTD151A0000512	FSL COB护眼筒灯 9W 857K 2.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 50*1	9	0.5	AC200-240
JTD151A0000510	FSL COB护眼筒灯 12W 840K 3.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 40*1	12	0.5	AC200-240
JTD151A0000524	FSL COB护眼筒灯 12W 857K 3.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 40*1	12	0.5	AC200-240
JTD151A0000523	FSL COB护眼筒灯 12W 840K 3.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 40*1	12	0.5	AC200-240
JTD151A0000520	FSL COB护眼筒灯 12W 857K 3.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 40*1	12	0.5	AC200-240
JTD151A0000514	FSL COB护眼筒灯 15W 840K 3.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 40*1	15	0.5	AC200-240
JTD151A0000518	FSL COB护眼筒灯 15W 857K 3.5寸 熙柔系列 白色枪黑杯 40*1	15	0.5	AC200-240
JTD151A0000511	FSL COB护眼筒灯 15W 840K 3.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 40*1	15	0.5	AC200-240
JTD151A0000515	FSL COB护眼筒灯 15W 857K 3.5寸 熙柔系列 白色亮白杯 40*1	15	0.5	AC200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	≥90	480	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
5700	≥90	480	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
4000	≥90	480	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
5700	≥90	480	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
4000	≥90	720	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
5700	≥90	720	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
4000	≥90	720	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
5700	≥90	720	80	45°	Φ75-85	Φ95*H44	IP20	嵌入式
4000	≥90	960	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
5700	≥90	960	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
4000	≥90	960	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
5700	≥90	960	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
4000	≥90	1200	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
5700	≥90	1200	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
4000	≥90	1200	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式
5700	≥90	1200	80	45°	Φ95-105	Φ115*H50	IP20	嵌入式

熙凡明装筒灯

产品特点

采用加厚铝材，散热性能更好，灯具使用寿命更长	吸顶安装，无需开孔，安装方便，兼容多种安装方式
表面采用多重喷砂工艺高级磨砂质感，耐磨抗腐蚀防锈	隔离恒流驱动，智能恒流IC，过流过压保护，抗电磁干扰
优质高光效光源芯片，低光衰，寿命长，高显指，光色纯正	
优质亚克力扩散板，透光率高，出光均匀，有效过滤蓝光	
出光面深藏防眩设计，有效减少眩光，防眩护眼，无可视频闪，有效缓解视觉疲劳	

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JCA15122000930004	FSL 明装筒灯 220V 9W 830K 90° 3寸 砂白 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122000940005	FSL 明装筒灯 220V 9W 840K 90° 3寸 砂白 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122000957003	FSL 明装筒灯 220V 9W 857K 90° 3寸 砂白 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122001230010	FSL 明装筒灯 220V 12W 830K 90° 4寸 砂白 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001240012	FSL 明装筒灯 220V 12W 840K 90° 4寸 砂白 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001257002	FSL 明装筒灯 220V 12W 857K 90° 4寸 砂白 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001530019	FSL 明装筒灯 220V 15W 830K 90° 5寸 砂白 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240
JCA15122001540020	FSL 明装筒灯 220V 15W 840K 90° 5寸 砂白 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240
JCA15122001557012	FSL 明装筒灯 220V 15W 857K 90° 5寸 砂白 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240
JCA15122002030012	FSL 明装筒灯 220V 20W 830K 90° 6寸 砂白 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002040013	FSL 明装筒灯 220V 20W 840K 90° 6寸 砂白 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002057007	FSL 明装筒灯 220V 20W 857K 90° 6寸 砂白 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002430013	FSL 明装筒灯 220V 24W 830K 90° 8寸 砂白 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240
JCA15122002440015	FSL 明装筒灯 220V 24W 840K 90° 8寸 砂白 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240
JCA15122002457007	FSL 明装筒灯 220V 24W 857K 90° 8寸 砂白 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240
JCA15122000930005	FSL 明装筒灯 220V 9W 830K 90° 3寸 砂黑 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122000940006	FSL 明装筒灯 220V 9W 840K 90° 3寸 砂黑 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122000957004	FSL 明装筒灯 220V 9W 857K 90° 3寸 砂黑 熙凡 40*1	9	0.5	AC200-240
JCA15122001230011	FSL 明装筒灯 220V 12W 830K 90° 4寸 砂黑 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001240013	FSL 明装筒灯 220V 12W 840K 90° 4寸 砂黑 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001257003	FSL 明装筒灯 220V 12W 857K 90° 4寸 砂黑 熙凡 40*1	12	0.5	AC200-240
JCA15122001530020	FSL 明装筒灯 220V 15W 830K 90° 5寸 砂黑 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240
JCA15122001540021	FSL 明装筒灯 220V 15W 840K 90° 5寸 砂黑 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
3000	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
4000	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
5700	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
3000	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
4000	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
5700	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
3000	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式
4000	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式
5700	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式
3000	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
4000	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
5700	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
3000	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式
4000	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式
5700	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式
3000	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
4000	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
5700	80	855	95	90°	/	Φ99*95	IP20	明装固定式
3000	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
4000	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
5700	80	1140	95	90°	/	Φ120*105	IP20	明装固定式
3000	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式
4000	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式

熙凡明装筒灯

产品特点

采用加厚铝材，散热性能更好，灯具使用寿命更长

表面采用多重喷砂工艺高级磨砂质感，耐磨抗腐防锈

优质高光效光源芯片，低光衰，寿命长，高显指，光色纯正

优质亚克力扩散板，透光率高，出光均匀，有效过滤蓝光

出光面深藏防眩设计，有效减少眩光，防眩护眼，无可视频闪，有效缓解视觉疲劳

吸顶安装，无需开孔，安装方便，兼容多种安装方式

隔离恒流驱动，智能恒流IC，过流过压保护，抗电磁干扰

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JCA15122001557013	FSL 明装筒灯 220V 15W 857K 90° 5寸 砂黑 熙凡 18*1	15	0.5	AC200-240
JCA15122002030013	FSL 明装筒灯 220V 20W 830K 90° 6寸 砂黑 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002040014	FSL 明装筒灯 220V 20W 840K 90° 6寸 砂黑 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002057008	FSL 明装筒灯 220V 20W 857K 90° 6寸 砂黑 熙凡 12*1	20	0.5	AC200-240
JCA15122002430014	FSL 明装筒灯 220V 24W 830K 90° 8寸 砂黑 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240
JCA15122002440016	FSL 明装筒灯 220V 24W 840K 90° 8寸 砂黑 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240
JCA15122002457008	FSL 明装筒灯 220V 24W 857K 90° 8寸 砂黑 熙凡 12*1	24	0.5	AC200-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	1425	95	90°	/	Φ150*125	IP20	明装固定式
3000	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
4000	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
5700	80	1900	95	90°	/	Φ175*135	IP20	明装固定式
3000	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式
4000	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式
5700	80	2400	100	90°	/	Φ200*145	IP20	明装固定式

应用场景

楼道、洗手间、走廊、学校、酒店、博物馆、珠宝店、画展、商场、办公楼、品牌连锁、服装专卖店、精品店、商超、展馆、家居、地产等室内重点照明

射灯



灵凡二代天花灯

产品特点

设计新颖，外观大气美观颜值高
超深防眩无频闪设计，灯杯高度深至37mm,超深防眩健康更护眼
采用仿COB优质光源，光斑均匀，光色纯净，洗墙效果极佳

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTH151A0000754	FSL 天花灯 55 220V 3W 30K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	3	0.5	AC220
JTH151A0000757	FSL 天花灯 55 220V 3W 40K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	3	0.5	AC220
JTH151A0000763	FSL 天花灯 55 220V 3W 57K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	3	0.5	AC220
JTH151A0000703	FSL 天花灯 75 220V 4W 30K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	4	0.5	AC220
JTH151A0000707	FSL 天花灯 75 220V 4W 40K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	4	0.5	AC220
JTH151A0000696	FSL 天花灯 75 220V 4W 57K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	4	0.5	AC220
JTH151A0000698	FSL 天花灯 75 220V 6W 30K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	6	0.5	AC220
JTH151A0000701	FSL 天花灯 75 220V 6W 40K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	6	0.5	AC220
JTH151A0000699	FSL 天花灯 75 220V 6W 57K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	6	0.5	AC220
JTH151A0000761	FSL 天花灯 95 220V 9W 30K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	9	0.5	AC220
JTH151A0000758	FSL 天花灯 95 220V 9W 40K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	9	0.5	AC220
JTH151A0000760	FSL 天花灯 95 220V 9W 57K 24° 灵凡Ⅱ代 白色 50*1	9	0.5	AC220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
3000	≥80	220	75	24°	Φ55	Φ68*H37	IP20	嵌入式
4000	≥80	220	75	24°	Φ55	Φ68*H37	IP20	嵌入式
5700	≥80	220	75	24°	Φ55	Φ68*H37	IP20	嵌入式
3000	≥80	300	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
4000	≥80	300	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
5700	≥80	300	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
3000	≥80	450	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
4000	≥80	450	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
5700	≥80	450	75	24°	Φ75	Φ86*H45	IP20	嵌入式
3000	≥80	720	80	24°	Φ95	Φ105*H58	IP20	嵌入式
4000	≥90	720	80	24°	Φ95	Φ105*H58	IP20	嵌入式
5700	≥90	720	80	24°	Φ95	Φ105*H58	IP20	嵌入式

灵凡豆胆灯

产品特点

设计新颖，外观大气美观颜值高
超深防眩无频闪设计，灯杯高度深至37mm,超深防眩健康更护眼
采用仿COB优质光源，光斑均匀，光色纯净，洗墙效果极佳

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
2DL21001091510001	FSL 单头豆胆灯 220V 6W 830K 24° 灵凡系列 全白 30*1	6	0.5	AC200-240
2DL21001111510001	FSL 单头豆胆灯 220V 6W 840K 24° 灵凡系列 全白 30*1	6	0.5	AC200-240
2DL21001151510001	FSL 单头豆胆灯 220V 6W 857K 24° 灵凡系列 全白 30*1	6	0.5	AC200-240
2DL21003091510001	FSL 单头豆胆灯 220V 9W 830K 24° 灵凡系列 全白 30*1	9	0.5	AC200-240
2DL21003111510001	FSL 单头豆胆灯 220V 9W 840K 24° 灵凡系列 全白 30*1	9	0.5	AC200-240
2DL21003151510001	FSL 单头豆胆灯 220V 9W 857K 24° 灵凡系列 全白 30*1	9	0.5	AC200-240
2DL21002091510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*6W 830K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×6	0.5	AC200-240
2DL21002111510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*6W 840K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×6	0.5	AC200-240
2DL21002151510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*6W 857K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×6	0.5	AC200-240
2DL21004091510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*9W 830K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×9	0.5	AC200-240
2DL21004111510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*9W 840K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×9	0.5	AC200-240
2DL21004151510001	FSL 双头豆胆灯 220V 2*9W 857K 24° 灵凡系列 全白 30*1	2×9	0.5	AC200-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
3000	≥80	450	75	24°	95*95	106*106*58	IP20	嵌入式
4000	≥80	450	75	24°	95*95	106*106*58	IP20	嵌入式
5700	≥80	450	75	24°	95*95	106*106*58	IP20	嵌入式
3000	≥80	720	80	24°	115*115	130*130*69	IP20	嵌入式
4000	≥80	720	80	24°	115*115	130*130*69	IP20	嵌入式
5700	≥80	720	80	24°	115*115	130*130*69	IP20	嵌入式
3000	≥80	900	75	24°	95*165	106*181*58	IP20	嵌入式
4000	≥80	900	75	24°	95*165	106*181*58	IP20	嵌入式
5700	≥80	900	75	24°	95*165	106*181*58	IP20	嵌入式
3000	≥80	1440	80	24°	115*215	130*228*69	IP20	嵌入式
4000	≥90	1440	80	24°	115*215	130*228*69	IP20	嵌入式
5700	≥90	1440	80	24°	115*215	130*228*69	IP20	嵌入式

熙凡深防眩射灯

产品特点

专业光斑，光形优美；无副光斑，均匀柔和	光源深藏设计，真正做到见光不见灯，防眩护眼
Ra≥90，营造健康真实的光线环境，让自然光照进家里	模块化设计，面环可以任意拆装
多种反光杯颜色可供定制，满足不同场景氛围需求	整灯采用精工压铸铝材质，质感厚实，散热佳，寿命长

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JTH151A0000268	FSL 深防眩射灯 55 220V 7W 940K 24° 圆形亮黑 熙凡 30*1	7	0.5	220
JTH151A0000076	FSL 深防眩射灯 75 220V 9W 930K 24° 圆形亮黑 熙凡 30*1	9	0.5	220
JTH151A0000072	FSL 深防眩射灯 75 220V 9W 940K 24° 圆形亮黑 熙凡 30*1	9	0.5	220
JTH151A0000071	FSL 深防眩射灯 75 220V 9W 965K 24° 圆形亮黑 熙凡 30*1	9	0.5	220
JTH151A0000266	FSL 深防眩射灯 95 220V 24W 940K 24° 圆形亮黑 熙凡 30*1	24	0.5	220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
4000	≥90	420	60	24°	Φ55	Φ66*H70	IP20	嵌入式
3000	≥90	600	65	24°	Φ75	Φ85*H75	IP20	嵌入式
4000	≥90	600	65	24°	Φ75	Φ85*H75	IP20	嵌入式
6500	≥90	600	65	24°	Φ75	Φ85*H75	IP20	嵌入式
4000	≥90	1440	60	24°	Φ95	Φ112*H118	IP20	嵌入式

灵柔二代天花灯

产品特点

精工铝材设计，散热好，寿命更长
具备专业光学配光，光斑饱满均匀
显色指数Ra>90，还原真实色彩
采用深藏光源设计，有效控制眩光，实现“见光不见灯”的视觉体验
CCC认证，产品符合国标，安全可靠

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JDA15122000430024	FSL 天花灯 55 220V 4W 930K 24° COB 白 灵柔二代 50*1	4	0.5	AC180-265
JDA15122000440021	FSL 天花灯 55 220V 4W 940K 24° COB 白 灵柔二代 50*1	4	0.5	AC180-265
JDA15122000457006	FSL 天花灯 55 220V 4W 957K 24° COB 白 灵柔二代 50*1	4	0.5	AC180-265
JDA15122000630026	FSL 天花灯 75 220V 6W 930K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	6	0.5	AC180-265
JDA15122000640025	FSL 天花灯 75 220V 6W 940K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	6	0.5	AC180-265
JDA15122000657007	FSL 天花灯 75 220V 6W 957K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	6	0.5	AC180-265
JDA15122001030032	FSL 天花灯 75 220V 10W 930K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	10	0.5	AC180-265
JDA15122001040025	FSL 天花灯 75 220V 10W 940K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	10	0.5	AC180-265
JDA15122001057011	FSL 天花灯 75 220V 10W 957K 24° COB 白 灵柔二代 30*1	10	0.5	AC180-265
JDA15122001530058	FSL 天花灯 75 220V 10W 957K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	15	0.5	AC180-265
JDA15122001540044	FSL 天花灯 95 220V 15W 940K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	15	0.5	AC180-265
JDA15122001557036	FSL 天花灯 95 220V 15W 957K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	15	0.5	AC180-265
JDA15122002030038	FSL 天花灯 95 220V 20W 930K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	20	0.5	AC180-265
JDA15122002040035	FSL 天花灯 95 220V 20W 940K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	20	0.5	AC180-265
JDA15122002057030	FSL 天花灯 95 220V 20W 957K 24° COB 白 灵柔二代 20*1	20	0.5	AC180-265

可调角度
25°



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
4000	90	360	≥90	24°	Φ65*50	Φ55	IP20	嵌入式
5700	90	360	≥90	24°	Φ65*50	Φ55	IP20	嵌入式
3000	90	360	≥90	24°	Φ65*50	Φ55	IP20	嵌入式
4000	90	540	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
5700	90	540	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
3000	90	540	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
4000	90	900	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
5700	90	900	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
3000	90	900	≥90	24°	Φ90*70	Φ75	IP20	嵌入式
4000	90	1350	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式
5700	90	1350	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式
4000	90	1350	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式
4000	90	1800	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式
5700	90	1800	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式
3000	90	1800	≥90	24°	Φ114*88	Φ95	IP20	嵌入式

皇冠深防眩射灯

产品特点

材质: 精工铝材, 整灯厚重有质感	光学: Ra大于92, 高显指还原真实本色
外观: 原创设计, 外观大气美观	装饰: 可选黑杯、枪黑杯、银杯、金杯
工艺: 精选细沙喷粉工艺, 表面细腻高端	
功能: 深度防眩设计, 见光不见灯	
性能: 采用宽压开关恒流方案, 可用于家居以及商照等电压稳定或有波动的场所	

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JDA15122000530033	FSL 深防眩射灯 55 220V 5W 930K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	5	>0.5	AC220
JDA15122000540028	FSL 深防眩射灯 55 220V 5W 940K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	5	>0.5	AC220
JDA15122000730074	FSL 深防眩射灯 75 220V 7W 930K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	7	>0.5	AC220
JDA15122000740057	FSL 深防眩射灯 75 220V 7W 940K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	7	>0.5	AC220
JDA15122000930051	FSL 深防眩射灯 75 220V 9W 930K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	9	>0.5	AC220
JDA15122000940044	FSL 深防眩射灯 75 220V 9W 940K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	9	>0.5	AC220
JDA15122001230035	FSL 深防眩射灯 75 220V 12W 930K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	12	>0.5	AC220
JDA15122001240035	FSL 深防眩射灯 75 220V 12W 940K 24° 反光杯款黑杯 皇冠 30*1	12	>0.5	AC220



可调角度
20°

规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
3000	>92	400	80	24°	Φ55	Φ62*50	IP20	嵌入式
4000	>92	400	80	24°	Φ55	Φ62*50	IP20	嵌入式
3000	>92	560	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式
4000	>92	560	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式
3000	>92	720	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式
4000	>92	720	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式
3000	>92	960	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式
4000	>92	960	80	24°	Φ75	Φ85*64	IP20	嵌入式

熙凡五代导轨射灯

产品特点


挤压成型铝外壳，规格丰富，产品百变
光色纯净，高光效，显色指数>90
内置光学透镜，防炫UGR小于16，防眩护眼
控光准确,中心光强度高
内置独立式非隔离开关驱动，整灯恒流无频闪设计

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTH151A0000225	FSL 导轨灯 220V 7W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 20*1	7	0.5	AC220
JTH151A0000244	FSL 导轨灯 220V 7W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 20*1	7	0.5	AC220
JTH151A0000215	FSL 导轨灯 220V 12W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 20*1	12	0.5	AC220
JTH151A0000198	FSL 导轨灯 220V 12W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 20*1	12	0.5	AC220
JTH151A0000199	FSL 导轨灯 220V 18W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 20*1	18	0.5	AC220
JTH151A0000208	FSL 导轨灯 220V 18W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 20*1	18	0.5	AC220
JTH151A0000231	FSL 导轨灯 220V 24W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 20*1	24	0.5	AC220
JTH151A0000214	FSL 导轨灯 220V 24W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 20*1	24	0.5	AC220
JTH151A0000200	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000193	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 36° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000222	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 24° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000227	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 36° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000226	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000243	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 36° 二线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000203	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 24° 二线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000212	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 36° 二线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000210	FSL 导轨灯 220V 36W 940K 24° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000206	FSL 导轨灯 220V 36W 940K 24° 二线 白色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000204	FSL 导轨灯 220V 36W 965K 24° 二线 黑色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000242	FSL 导轨灯 220V 36W 965K 24° 二线 白色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000220	FSL 导轨灯 220V 7W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 20*1	7	0.5	AC220
JTH151A0000195	FSL 导轨灯 220V 7W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 20*1	7	0.5	AC220
JTH151A0000205	FSL 导轨灯 220V 12W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 20*1	12	0.5	AC220

规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	>90	490	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	490	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	840	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	840	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	1440	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1440	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1920	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1920	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	490	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	490	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	840	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式



熙凡五代导轨射灯

产品特点

挤压成型铝外壳，规格丰富，产品百变
光色纯净，高光效，显色指数>90
内置光学透镜，防炫UGR小于16，防眩护眼
控光准确,中心光强度高
内置独立式非隔离开关驱动，整灯恒流无频闪设计

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTH151A0000234	FSL 导轨灯 220V 12W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 20*1	12	0.5	AC220
JTH151A0000236	FSL 导轨灯 220V 18W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 20*1	18	0.5	AC220
JTH151A0000194	FSL 导轨灯 220V 18W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 20*1	18	0.5	AC220
JTH151A0000223	FSL 导轨灯 220V 24W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 20*1	24	0.5	AC220
JTH151A0000232	FSL 导轨灯 220V 24W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 20*1	24	0.5	AC220
JTH151A0000209	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.5	AC220
JTH151A0000239	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 36° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.5	AC220
JTH151A0000237	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 24° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.5	AC220
JTH151A0000207	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 36° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000213	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000221	FSL 导轨灯 220V 30W 940K 36° 三线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000211	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 24° 三线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000230	FSL 导轨灯 220V 30W 965K 36° 三线 白色 熙凡五代 12*1	30	0.9	AC220
JTH151A0000219	FSL 导轨灯 220V 36W 940K 24° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000196	FSL 导轨灯 220V 36W 940K 24° 三线 白色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000233	FSL 导轨灯 220V 36W 965K 24° 三线 黑色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220
JTH151A0000241	FSL 导轨灯 220V 36W 965K 24° 三线 白色 熙凡五代 12*1	36	0.9	AC220

规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	>90	840	70	24°	/	Φ50*160	IP20	导轨式
4000	>90	1440	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1440	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1920	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	1920	80	24°	/	Φ60*200	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	2550	85	36°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
4000	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式
6500	>90	3060	85	24°	/	Φ74*220	IP20	导轨式

可调角度
90° (350°)






熙柔面板灯

产品特点

山形纹理外观设计，密封性好，防漏光防蚊虫
灯珠透镜组合，直下式发光，光效高
PS材质面板，高透光率
45瓦高功率，光通量高，发光均匀无暗区，无发蓝，高品质照明

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JMB151A0000543	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 36W 40K 熙柔2级 铝扣 超薄 白 8*1	36	0.9	AC220
JMB151A0000540	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 36W 57K 熙柔2级 铝扣 超薄 白 8*1	36	0.9	AC220
JMB151A0000546	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 36W 40K 熙柔2级 嵌入 超薄 白 8*1	36	0.9	AC220
JMB151A0000542	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 36W 57K 熙柔2级 嵌入 超薄 白 8*1	36	0.9	AC220
JMB151A0000545	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 42W 40K 熙柔2级 铝扣 超薄 白 8*1	42	0.9	AC220
JMB151A0000541	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 42W 57K 熙柔2级 铝扣 超薄 白 8*1	42	0.9	AC220
JMB151A0000544	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 42W 40K 熙柔2级 嵌入 超薄 白 8*1	42	0.9	AC220
JMB151A0000539	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 42W 57K 熙柔2级 嵌入 超薄 白 8*1	42	0.9	AC220

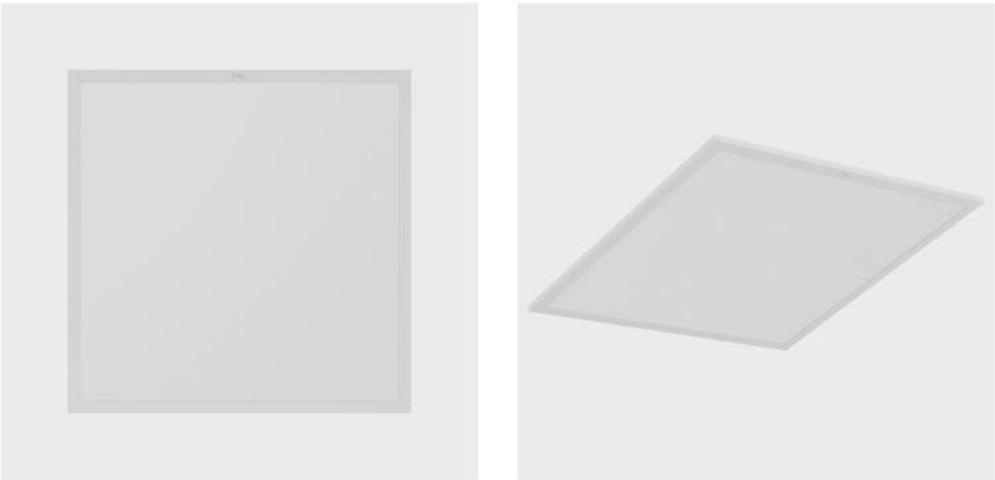

规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
4000	80	3780	105	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
5700	80	3780	105	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
4000	80	3780	105	110°	/	595*595*38	IP20	T型龙骨安装
5700	80	3780	105	110°	/	595*595*38	IP20	T型龙骨安装
4000	80	4400	105	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
5700	80	4400	105	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
4000	80	4400	105	110°	/	595*595*38	IP20	T型龙骨安装
5700	80	4400	105	110°	/	595*595*38	IP20	T型龙骨安装



熙凡五代面板灯

产品特点

山形纹理外观设计，密封性好，防漏光防蚊虫
灯珠透镜组合，直下式发光，光效高
PS材质面板，高透光率
45瓦高功率，光通量高，发光均匀无暗区，无发蓝，高品质照明

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JMB151A0000525	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 60W 40K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	60	0.9	AC220
JMB151A0000528	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 60W 57K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	60	0.9	AC220
JMB151A0000529	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 60W 40K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	60	0.9	AC220
JMB151A0000532	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 60W 57K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	60	0.9	AC220
JMB151A0000159	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 45W 40K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	45	0.95	AC220
JMB151A0000163	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 45W 57K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	45	0.95	AC220
JMB151A0000162	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 45W 40K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	45	0.95	AC220
JMB151A0000161	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 45W 57K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	45	0.95	AC220
JMB151A0000437	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 42W 40K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000436	FSL 直发光面板灯 600*600 220V 42W 57K 熙凡五 铝扣 超薄 白 8*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000438	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 42W 40K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000439	FSL 直发光面板灯 595*595 220V 42W 57K 熙凡五 嵌入 超薄 白 8*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000503	FSL 直发光面板灯 300*1200 220V 42W 40K 熙凡五 铝扣 超薄 白 6*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000506	FSL 直发光面板灯 300*1200 220V 42W 57K 熙凡五 铝扣 超薄 白 6*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000508	FSL 直发光面板灯 295*1195 220V 42W 40K 熙凡五 嵌入 超薄 白 6*1	42	0.95	AC220
JMB151A0000507	FSL 直发光面板灯 295*1195 220V 42W 57K 熙凡五 嵌入 超薄 白 6*1	42	0.95	AC220

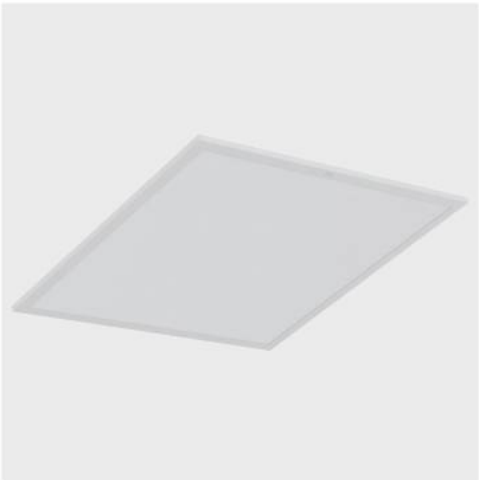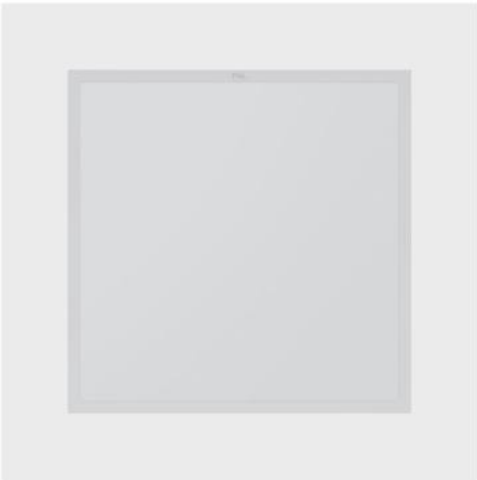

规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
4000	80	5400	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
5700	80	5400	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
4000	80	5400	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
5700	80	5400	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
4000	80	4100	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
5700	80	4100	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
4000	80	4100	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
5700	80	4100	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
4000	80	3780	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
5700	80	3780	90	110°	/	600*600*38	IP20	铝扣式
4000	80	3780	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
5700	80	3780	90	110°	/	595*595*38	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
4000	80	3780	90	110°	/	300*1200*37	IP20	铝扣式
5700	80	3780	90	110°	/	300*1200*37	IP20	铝扣式
4000	80	3780	90	110°	/	295*1195*37	IP20	弹簧卡扣T型龙骨
5700	80	3780	90	110°	/	295*1195*37	IP20	弹簧卡扣T型龙骨

熙凡吊线灯盘

产品特点

- 一体成型结构，简约、时尚
- 出光均匀无暗区，持久明亮
- 内置恒流无频闪驱动，符合EMC，性能稳定，使用更安全

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJDX151A0000428	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1200*70 40K 熙凡系列 白 8*1	18	0.5	AC220
RJDX151A0000424	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1200*70 57K 熙凡系列 白 8*1	18	0.5	AC220
RJDX151A0000435	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1200*70 40K 熙凡系列 黑 8*1	18	0.5	AC220
RJDX151A0000436	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1200*70 57K 熙凡系列 黑 8*1	18	0.5	AC220
RJDX151A0000426	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1200*100 40K 熙凡系列 白 8*1	24	0.5	AC220
RJDX151A0000417	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1200*100 57K 熙凡系列 白 8*1	24	0.5	AC220
RJDX151A0000419	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1200*100 40K 熙凡系列 黑 8*1	24	0.5	AC220
RJDX151A0000418	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1200*100 57K 熙凡系列 黑 8*1	24	0.5	AC220
RJDX151A0000422	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1200*150 40K 熙凡系列 白竖 4*1	32	0.9	AC220
RJDX151A0000415	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1200*150 57K 熙凡系列 白竖 4*1	32	0.9	AC220
RJDX151A0000432	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1200*150 40K 熙凡系列 黑竖 4*1	32	0.9	AC220
RJDX151A0000430	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1200*150 57K 熙凡系列 黑竖 4*1	32	0.9	AC220
RJDX151A0000439	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1200*200 840K 熙凡系列 白 4*1	40	0.9	AC220
RJDX151A0000427	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1200*200 857K 熙凡系列 白 4*1	40	0.9	AC220
RJDX151A0000437	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1200*200 840K 熙凡系列 黑 4*1	40	0.9	AC220
RJDX151A0000433	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1200*200 857K 熙凡系列 黑 4*1	40	0.9	AC220
RJDX151A0000431	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 840K 熙凡系列 白 4*1	48	0.9	AC220
RJDX151A0000416	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 857K 熙凡系列 白 4*1	48	0.9	AC220
RJDX151A0000438	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 840K 熙凡系列 黑 4*1	48	0.9	AC220
RJDX151A0000434	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 857K 熙凡系列 黑 4*1	48	0.9	AC220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	>90	1620	90	110°	/	1200*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	1620	90	110°	/	1200*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	1350	75	110°	/	1200*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	1350	75	110°	/	1200*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	2160	90	110°	/	1200*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	2160	90	110°	/	1200*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	1800	75	110°	/	1200*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	1800	75	110°	/	1200*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	3050	95	110°	/	1200*155*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	3050	95	110°	/	1200*155*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	2560	80	110°	/	1200*155*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	2560	80	110°	/	1200*155*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	3800	80	110°	/	1200*205*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	3800	80	110°	/	1200*205*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	3200	80	110°	/	1200*205*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	3200	80	110°	/	1200*205*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	4800	100	110°	/	1200*305*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	4800	100	110°	/	1200*305*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
4000	>90	3840	80	110°	/	1200*305*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆
5700	>90	3840	80	110°	/	1200*305*44.5	IP20	吊装/吸顶/方通/桥架/吊杆

熙凡五代吊线灯盘

产品特点

- 一体成型结构，简约、时尚
- 出光均匀无暗区，持久明亮
- 内置恒流无频闪驱动，符合EMC，性能稳定，使用更安全

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JDP151A0000161	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1180*70 40K 熙凡五代 白 18*1	18	0.9	AC220
JDP151A0000159	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1180*70 57K 熙凡五代 白 18*1	18	0.9	AC220
JDP151A0000154	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1180*70 40K 熙凡五代 黑 18*1	18	0.9	AC220
JDP151A0000173	FSL 办公吊线灯盘 220V 18W 1180*70 57K 熙凡五代 黑 18*1	18	0.9	AC220
JDP151A0000160	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*70 40K 熙凡五代 白 18*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000163	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*70 57K 熙凡五代 白 18*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000176	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*70 40K 熙凡五代 黑 18*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000172	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*70 57K 熙凡五代 黑 18*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000147	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*100 40K 熙凡五代 白 12*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000183	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*100 57K 熙凡五代 白 12*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000167	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*100 40K 熙凡五代 黑 12*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000186	FSL 办公吊线灯盘 220V 24W 1180*100 57K 熙凡五代 黑 12*1	24	0.9	AC220
JDP151A0000151	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1180*150 40K 熙凡五代 白 6*1	32	0.9	AC220
JDP151A0000144	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1180*150 57K 熙凡五代 白 6*1	32	0.9	AC220
JDP151A0000150	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1180*150 40K 熙凡五代 黑 6*1	32	0.9	AC220
JDP151A0000149	FSL 办公吊线灯盘 220V 32W 1180*150 57K 熙凡五代 黑 6*1	32	0.9	AC220
JDP151A0000189	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1180*200 40K 熙凡五代 白 6*1	40	0.9	AC220
JDP151A0000155	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1180*200 57K 熙凡五代 白 6*1	40	0.9	AC220
JDP151A0000148	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1180*200 40K 熙凡五代 黑 6*1	40	0.9	AC220
JDP151A0000158	FSL 办公吊线灯盘 220V 40W 1180*200 57K 熙凡五代 黑 6*1	40	0.9	AC220
JDP151A0000168	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1180*200 40K 熙凡五代 白 6*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000156	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1180*200 57K 熙凡五代 白 6*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000166	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1180*200 40K 熙凡五代 黑 6*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000152	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1180*200 57K 熙凡五代 黑 6*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000141	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 40K 熙凡五代 白 4*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000169	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 57K 熙凡五代 白 4*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000180	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 40K 熙凡五代 黑 4*1	48	0.9	AC220
JDP151A0000142	FSL 办公吊线灯盘 220V 48W 1200*300 57K 熙凡五代 黑 4*1	48	0.9	AC220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	80	1350	75	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	1350	75	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	1260	70	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	1260	70	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	1800	75	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	1800	75	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	1680	70	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	1680	70	110°	/	1180*70*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	2040	85	110°	/	1180*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	2040	85	110°	/	1180*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	1920	80	110°	/	1180*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	1920	80	110°	/	1180*100*40	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	2720	85	110°	/	1180*150*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	2720	85	110°	/	1180*150*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	2560	80	110°	/	1180*150*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	2560	80	110°	/	1180*150*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	3400	85	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	3400	85	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	3200	80	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	3200	80	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	4080	85	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	4080	85	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	3840	80	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	3840	80	110°	/	1180*200*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	4080	85	110°	/	1200*300*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	4080	85	110°	/	1200*300*42	IP20	吊装/吸顶/方通
4000	80	3840	80	110°	/	1200*300*42	IP20	吊装/吸顶/方通
5700	80	3840	80	110°	/	1200*300*42	IP20	吊装/吸顶/方通

应用场景

家居精装：玄关、过道、书房、音乐房、健身房、电视墙、壁龛等
商业照明：酒店、百货商店、时装店、专卖店、精品店、餐厅、咖啡厅、游戏厅等
办公照明：办公室、会议室、前台、接待室、办公区走廊等

吸顶灯



熙凡吸顶灯

产品特点

边框超薄设计
产品规格全
适用区域广
国标3C产品

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
2XD20038151510001	FSL 吸顶灯 220V 12W 857K Φ200超薄 全白 熙凡 20*1	12	0.5	176-265
2XD20038111510002	FSL 吸顶灯 220V 12W 840K Φ200超薄 全白 熙凡 20*1	12	0.5	176-265
2XD20037151510001	FSL 吸顶灯 220V 17W 857K Φ270超薄 全白 熙凡 12*1	17	0.5	176-265
2XD20037111510002	FSL 吸顶灯 220V 17W 840K Φ270超薄 全白 熙凡 12*1	17	0.5	176-265
2XD20036151510001	FSL 吸顶灯 220V 24W 857K Φ320超薄 全白 熙凡 12*1	24	0.5	176-265
2XD20036111510002	FSL 吸顶灯 220V 24W 840K Φ320超薄 全白 熙凡 12*1	24	0.5	176-265



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	≥80	960	80	120°	Φ230	IP20	吸顶式
4000	≥80	960	80	120°	Φ230	IP20	吸顶式
5700	≥80	1360	80	120°	Φ270	IP20	吸顶式
4000	≥80	1360	80	120°	Φ270	IP20	吸顶式
5700	≥80	1920	80	120°	Φ320	IP20	吸顶式
4000	≥80	1920	80	120°	Φ320	IP20	吸顶式

熙柔三防壁灯

产品特点

防水等级IP65
产品规格全, 适用区域广
防水、防蚊虫、防尘
易安装, 易清洁
国标3C产品

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGG15122001265004	FSL 三防壁灯 220V 12W 865K 熙柔 30*1	12	>0.7	220-240
JGG15122001865001	FSL 三防壁灯 220V 18W 865K 熙柔 30*1	18	>0.7	220-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	>80	960	80	120°	100*200*46	IP20	吸顶式
6500	>80	1440	80	120°	130*260*49	IP20	吸顶式

熙柔三防吸顶灯

产品特点

防水等级IP65
产品规格全，适用区域广
防水、防蚊虫、防尘
易安装，易清洁
国标3C产品

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JH215122001565003	FSL 三防吸顶灯 220V 15W 865K 熙柔 24*1	15	>0.7	220-240
JH215122001540001	FSL 三防吸顶灯 220V 15W 840K 熙柔 24*1	15	>0.7	220-240
JH215122001865060	FSL 三防吸顶灯 220V 18W 865K 熙柔 24*1	18	>0.7	220-240
JH215122001840006	FSL 三防吸顶灯 220V 18W 840K 熙柔 24*1	18	>0.7	220-240
JH215122002465026	FSL 三防吸顶灯 220V 24W 865K 熙柔 24*1	24	>0.7	220-240
JH215122002440003	FSL 三防吸顶灯 220V 24W 840K 熙柔 24*1	24	>0.7	220-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	>80	1200	80	120°	Φ175*H49	IP20	吸顶式
4000	>80	1200	80	120°	Φ175*H49	IP20	吸顶式
6500	>80	1400	80	120°	Φ275*H57	IP20	吸顶式
4000	>80	1400	80	120°	Φ275*H57	IP20	吸顶式
6500	>80	1920	80	120°	Φ275*H57	IP20	吸顶式
4000	>80	1920	80	120°	Φ275*H57	IP20	吸顶式

熙凡二代三防吸顶灯

产品特点

边框超薄设计
产品规格全
适用区域广
国标3C产品

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJXD151A0001118	FSL 三防吸顶灯 Φ235 220V 12W 57K 熙凡二代 超薄 全白 20*1	12	0.5	176-265
RJXD151A0001085	FSL 三防吸顶灯 Φ235 220V 12W 40K 熙凡二代 超薄 全白 20*1	12	0.5	176-265
RJXD151A0001108	FSL 三防吸顶灯 Φ300 220V 18W 57K 熙凡二代 超薄 全白 10*1	18	0.5	176-265
RJXD151A0001072	FSL 三防吸顶灯 Φ300 220V 18W 40K 熙凡二代 超薄 全白 10*1	18	0.5	176-265
RJXD151A0001091	FSL 三防吸顶灯 Φ380 220V 24W 57K 熙凡二代 超薄 全白 10*1	24	0.5	176-265
RJXD151A0001090	FSL 三防吸顶灯 Φ380 220V 24W 40K 熙凡二代 超薄 全白 10*1	24	0.5	176-265
RJXD151A0001076	FSL 三防吸顶灯 Φ480 220V 36W 57K 熙凡二代 超薄 全白 5*1	36	0.9	176-265
RJXD151A0001092	FSL 三防吸顶灯 Φ480 220V 36W 40K 熙凡二代 超薄 全白 5*1	36	0.9	176-265
RJXD151A0001087	FSL 三防吸顶灯 Φ480 220V 45W 调色 熙凡二代 超薄 全白 5*1	45	0.9	176-265



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	≥80	720	60	160°	Φ235*50	IP20	吸顶式
4000	≥80	720	60	160°	Φ235*50	IP20	吸顶式
5700	≥80	1080	60	160°	Φ300*51	IP20	吸顶式
4000	≥80	1080	60	160°	Φ300*51	IP20	吸顶式
5700	≥80	1440	60	160°	Φ375*54	IP20	吸顶式
4000	≥80	1440	60	160°	Φ375*54	IP20	吸顶式
5700	≥80	2160	60	160°	Φ480*60	IP20	吸顶式
4000	≥80	2160	60	160°	Φ480*60	IP20	吸顶式
5700+3000	≥80	2700	60	160°	Φ480*60	IP20	吸顶式



暖旭系列风暖浴霸

产品特点

高效暖暖: 2500W陶瓷PTC快速取暖,制热均匀,舒适沐浴
专业照明: 18W专业LED照明, 无蓝光危害, 光线明亮舒适护眼
塑封纯铜电机: 采用滚珠塑封纯铜电机防潮耐用, 性能强劲
纤薄设计: 85mm纤薄箱体设计, 安装不挑顶节省吊顶空间
重安全防护: PTC超温保护/电机异常保护/箱体内部过热保护/防溅防潮保护/防过热明火燃烧保护

订购信息

产品编号	产品名称及规格
XYB151A0000064	FSL 浴霸YB-C07J 暖旭 2500/18 四合一单核 4键机械 常规包装YD 4*1



规格参数

风效功率	风效电压	取暖功率	吹风功率	换气功率	吹风风量	换气风量	换气静压	正常工作噪音
2550	AC220V/50HZ	2500	40	40	140m³/h	120m³/h	/	<60
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式	
集成吊顶	>120	300*600*85	300*600	单-交流/塑封铜电机	PTC	直吹	4键机械开关	
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级		
18	1200	80	5700	II	V2	IPX2		

暖洋系列风暖浴霸

产品特点

高效暖暖: 2500W陶瓷PTC快速取暖,制热均匀,舒适沐浴
专业照明: 20W专业LED照明, 无蓝光危害, 光线明亮舒适护眼
塑封电机: 采用滚珠塑封电机防潮耐用, 性能强劲
纤薄设计: 85mm纤薄箱体设计, 安装不挑顶节省吊顶空间
重安全防护: PTC超温保护/电机异常保护/箱体内部过热保护/防溅防潮保护/防过热明火燃烧保护

订购信息

产品编号	产品名称及规格
XYB151A0000073	FSL 浴霸YB-C04J 暖洋 2500/20 四合一双核 4键机械 常规包装 YD 4*1



规格参数

风效功率	风效电压	取暖功率	吹风功率	换气功率	吹风风量	换气风量	换气静压	正常工作噪音
2600	AC220V/50HZ	2500	40	40	100m³/h	120m³/h	/	<60
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式	
集成吊顶	>120	300*600*85	300*600	双-交流/塑封电机	PTC	直吹	4键机械开关	
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级		
20	1000	80	5700	II	V2	IPX2		

纤暖系列风暖浴霸

产品特点

高效取暖：2200W陶瓷PTC快速取暖,制热均匀,舒适沐浴
专业照明：12W专业LED照明，无蓝光危害，光线明亮舒适护眼
塑封纯铜电机：采用滚珠塑封纯铜电机防潮耐用，性能强劲
两用安装设计：传统吊顶和集成吊顶天花可以兼用安装
重安全防护：PTC超温保护/电机异常保护/箱体内部过热保护/防溅防潮保护/防过热明火燃烧保护

订购信息

产品编号	产品名称及规格
XYB151A0000072	FSL 浴霸 YB-C11J 纤暖 2200/12 四合一单核 4键机械 常规包装 4*1



规格参数

风效功率	风效电压	取暖功率	吹风功率	换气功率	吹风风量	换气风量	换气静压	正常工作噪音
2252	AC220V/50HZ	2200	40	40	110m³/h	130m³/h	100pa	<60
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式	
集成吊顶	>150	300*300*147	300*300	单-交流/塑封铜电机	PTC	直吹	4键机械开关	
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级		
12	680	80	5700	II	V2	IPX2		

纤暖系列风暖浴霸

产品特点

高效取暖：2200W陶瓷PTC快速取暖,制热均匀,舒适沐浴
塑封纯铜电机：采用滚珠塑封纯铜电机防潮耐用，性能强劲
两用安装设计：传统吊顶和集成吊顶天花可以兼用安装
重安全防护：PTC超温保护/电机异常保护/箱体内部过热保护/防溅防潮保护/防过热明火燃烧保护

订购信息

产品编号	产品名称及规格
XYB151A0000065	FSL 浴霸 YB-C13J 纤暖 2200 三合一单核 4键机械 常规包装 4*1



规格参数

风效功率	风效电压	取暖功率	吹风功率	换气功率	吹风风量	换气风量	换气静压	正常工作噪音
2240	AC220V/50HZ	2200	40	40	110m³/h	130m³/h	100pa	<60
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式	
集成吊顶	>150	300*300*147	300*300	单-交流/塑封铜电机	PTC	直吹	4键机械开关	
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级		
/	/	/	/	II	V2	IPX2		

贝钰二代换气扇

产品特点

大功率照明：功率大、亮度高，不用再加装其它灯具
无可视频闪：灯光柔和、可缓解眼部疲劳
强劲换气：极速净味
塑封铜电机：静音、防潮，静音低噪，舒适无扰，寿命长
纤薄设计：85mm厚超薄箱体，不挑楼层，安装无扰

订购信息

产品编号	产品名称及规格
RZ15120001A0143	FSL-JCR-300LH05 换气扇 换气照明二合一 2米 风管 铝扣 工程包 贝钰II 8*1



规格参数

风效功率	风效电压	换气功率	换气风量	换气静压	正常工作噪音		
52	AC220V/50HZ	40	150m³/h	/	≤55		
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式
集成铝扣式	115	300*300*85	300*300	交流塑封铜电机	PTC	直吹	机械开关(需另配)
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级	
16	1080	80	6500	II	V2	IPX2	

贝钰二代换气扇

产品特点

大功率照明：功率大、亮度高，不用再加装其它灯具
无可视频闪：灯光柔和、可缓解眼部疲劳
强劲换气：极速净味
塑封铜电机：静音、防潮，静音低噪，舒适无扰，寿命长
纤薄设计：85mm厚超薄箱体，不挑楼层，安装无扰

订购信息

产品编号	产品名称及规格
RZ15120001A0145	FSL-JCR-600LH01 换气扇 换气照明二合一 2米 风管 铝扣 工程包 贝钰II 4*1



规格参数

风效功率	风效电压	换气功率	换气风量	换气静压	正常工作噪音		
64	AC220V/50HZ	40	150m³/h	/	≤55		
安装方式	天花预留厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	电机平台	发热方式	出风方式	控制方式
集成铝扣式	115	300*600*85	300*600	交流塑封铜电机	PTC	直吹	机械开关(需另配)
照明功率	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	防触电等级	阻燃等级	防护等级	
24	1600	80	6500	II	V2	IPX2	



熙凡二代低压灯带

产品特点

人体安全电压24V, 低压无忧更安心
双层铜箔覆膜柔性线路板, 导电强, 散热佳
防硫化灯珠, 寿命长。光衰弱慢, 照明质量更持久

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JLS151A0000033	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 30K 熙凡二代 500*1	10	/	DC24
JLS151A0000031	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 40K 熙凡二代 500*1	10	/	DC24
JLS151A0000032	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 65K 熙凡二代 500*1	10	/	DC24



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	灯珠数量	防护等级
3000	80	950	95	120°	W8*1.2	2835*120	IP20
4000	80	950	95	120°	W8*1.2	2835*120	IP20
6500	80	950	95	120°	W8*1.2	2835*120	IP20

熙凡套管灯带

产品特点

厚覆铜, 低压降, 首尾发光亮均匀
易使用, 5cm一剪, 灵活自如更方便
更安全, 安全低压24V, 使用更安心
高防水, 灯体IP65防水等级, 应用更广泛

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJLS151A0000379	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 65K 套管 熙凡系列 200*1	10	/	DC24
RJLS151A0000380	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 30K 套管 熙凡系列 200*1	10	/	DC24
RJLS151A0000381	FSL 低压灯带 120*2835 DC24V 10W 40K 套管 熙凡系列 200*1	10	/	DC24



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	灯珠数量	防护等级
3000	80	900	85	110°	W10.5*H4.2	120*2835	IP65
4000	80	900	85	110°	W10.5*H4.2	120*2835	IP65
6500	80	900	85	110°	W10.5*H4.2	120*2835	IP65

F3系列开关电源

产品特点

- 多重保护，安全可靠
- 24V足压输出，性能稳定
- 元件优良，温升低，更高效耐用
- 体积小，易安装
- 半灌胶处理，散热更佳

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	短路 保护	过流 保护	过温 保护	防护 等级
MJDY151A0000198	FSL 开关电源 恒压24V 60W 铝壳 F3系列 80*1	有	有	有	IP20
MJDY151A0000200	FSL 开关电源 恒压24V 100W 铝壳 F3系列 60*1	有	有	有	IP20
MJDY151A0000196	FSL 开关电源 恒压24V 150W 铝壳 F3系列 60*1	有	有	有	IP20
MJDY151A0000195	FSL 开关电源 恒压24V 200W 铝壳 F3系列 40*1	有	有	有	IP20
MJDY151A0000197	FSL 开关电源 恒压24V 300W 铝壳 F3系列 30*1	有	有	有	IP20
MJDY151A0000199	FSL 开关电源 恒压24V 400W 铝壳 F3系列 30*1	有	有	有	IP20



规格参数

功率 (W)	功率因素 (PF)	输入电压 (VAC)	输入电流 (A)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	输入-输出 (耐压性能)	泄漏 电流	绝缘阻抗 (输入输出)	外形尺寸 (mm)
60	>0.5	220-240	<0.55	24	≤2.5	1.5KVAC	5mA	100MΩ	120*35*22.5
100	>0.5	220-240	<0.9	24	≤4.2	1.5KVAC	5mA	100MΩ	140*50*25
150	>0.5	220-240	<1.5	24	≤6.3	1.5KVAC	5mA	100MΩ	140*50*25
200	>0.5	220-240	<1.85	24	≤8.3	1.5KVAC	5mA	100MΩ	180*50*25
300	>0.5	220-240	<3.2	24	≤12.5	1.5KVAC	5mA	100MΩ	190*60*28.5
400	>0.5	220-240	<4	24	≤16.6	1.5KVAC	5mA	100MΩ	221*60*28.5

应用场景

学校课堂、图书室、会议厅、办公室、走廊过道、车间、流水线、库房、家居、商超、广告灯箱、车站、地库等基础照明

光源支架



熙凡T8

产品特点

玻璃材质，透光率高，170度发光角，柔和舒适
优质LED芯片，节能高亮，绿色环保，光衰低，持久美好光体验
多种规格配置，满足不同安装需求，方便快捷，省时省力
单端供电，防漏电，更合理，更科学，更安全
IC恒流驱动保证无可视频闪，光衰低，为家人眼睛保驾护航

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJDG151A0001621	FSL T8 220V 9W 65K PF0.9 0.6 熙凡系列双端 25*1	9	0.9	AC220
RJDG151A0001472	FSL T8 220V 20W 40K PF0.9 1.2 熙凡系列双端 25*1	20	0.9	AC220
RJDG151A0001473	FSL T8 220V 20W 65K PF0.9 1.2 熙凡系列双端 25*1	20	0.9	AC220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
6500	80	900	100	170°	Φ28*H604	/	IP20
4000	80	2000	100	170°	Φ28*H1213	/	IP20
6500	80	2000	100	170°	Φ28*H1213	/	IP20

熙凡微波T8

产品特点

玻璃材质，透光率高，170度发光角，柔和舒适
优质LED芯片，节能高亮，绿色环保，光衰低，持久美好光体验
多种规格配置，满足不同安装需求，方便快捷，省时省力
单端供电，防漏电，更合理，更科学，更安全
IC恒流驱动保证无可视频闪，光衰低，为家人眼睛保驾护航

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJDG151A0001340	FSL T8 1.2M 220V 18W 840K 5.8G微波节能亮 熙凡 25*1	18(4)	0.5	AC220
RJDG151A0001341	FSL T8 1.2M 220V 18W 840K 5.8G微波全灭 熙凡 25*1	18	0.5	AC220
RJDG151A0001342	FSL T8 1.2M 220V 18W 865K 5.8G微波节能亮 熙凡 25*1	18(4)	0.5	AC220
RJDG151A0001339	FSL T8 1.2M 220V 18W 865K 5.8G微波全灭 熙凡 25*1	18	0.5	AC220
RJDG151A0000757	FSL T8 1.2M 220V 18W 865K 5.8G微波智能遥控 熙凡 25*1	18	0.5	AC220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
4000	80	1700	94	194°	Φ28*H1213	/	IP20
4000	80	1700	94	194°	Φ28*H1213	/	IP20
6500	80	1700	94	194°	Φ28*H1213	/	IP20
6500	80	1700	94	194°	Φ28*H1213	/	IP20
6500	80	1700	90	194°	Φ28*H1213	/	IP20

熙凡大功率球泡

产品特点

风扇款，散热更佳，温度低，品质稳定寿命有保障
新型散热技术设计专利，高性能LED光学配置，满足各类工程照明方案需求
耐温130度阻燃PC外壳，加厚高纯度铝散热器，品牌LED芯片
卓越性能的驱动电源

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJQP151A0001021	FSL 大功率球泡 220V 100W 65K E27 熙凡系列 8*1	100	0.5	AC220
RJQP151A0001022	FSL 大功率球泡 220V 150W 65K E27 熙凡系列 8*1	150	0.5	AC220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
6500	≥80	12000	≥120	120°	Φ200*H275	2835/288	IP20
6500	≥80	18000	≥120	120°	Φ200*H275	2835/288	IP20

熙明光源模组

产品特点

蝙蝠翼漫反射透镜，无眩光
高品质铝基板，散热效果更好
光源采用2835贴片

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJKZ151A0000054	FSL 低压模块 DC24V 65*65 4W 30K 熙明系列 630*1	4	≥0	DC24
RJKZ151A0000052	FSL 低压模块 DC24V 65*65 4W 40K 熙明系列 630*1	4	≥0	DC24
RJKZ151A0000051	FSL 低压模块 DC24V 65*65 4W 65K 熙明系列 630*1	4	≥0	DC24
RJKZ151A0000053	FSL 低压模块 DC24V 65*65 4W 调色 熙明系列 630*1	单路2 双路4	≥0	DC24



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
3000	80	332	80	175°	65*65	4	IP20
4000	80	332	80	175°	65*65	4	IP20
6500	80	332	80	175°	65*65	4	IP20
2700-6500	80	单路160 双路320	80	175°	65*65	4	IP20

熙明光源模组

产品特点

产品标准级联数20pcs，单条单灯可剪
高品质铝基板，散热效果更好
光源采用LED2835贴片大功率LED灯珠，亮度高

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJXT151A0000460	FSL 软膜灯条 DC24V 947*16.5 12W 30K 熙明系列 320*1	12	≥0	DC24
RJXT151A0000463	FSL 软膜灯条 DC24V 947*16.5 12W 40K 熙明系列 320*1	12	≥0	DC24
RJXT151A0000464	FSL 软膜灯条 DC24V 947*16.5 12W 65K 熙明系列 320*1	12	≥0	DC24



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
3000	80	1000	80	175°	947*16.5	12	IP20
4000	80	1000	80	175°	947*16.5	12	IP20
6500	80	1000	80	175°	947*16.5	12	IP20

熙明光源模组

产品特点

产品标准级联数20pcs，单条单灯可剪
高品质铝基板，散热效果更好
光源采用LED2835贴片大功率LED灯珠，亮度高

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJXT151A0000459	FSL 软膜防水灯条 DC24V 950*15 12W 30K 熙明系列 160*1	12	≥0	DC24
RJXT151A0000462	FSL 软膜防水灯条 DC24V 950*15 12W 40K 熙明系列 160*1	12	≥0	DC24
RJXT151A0000461	FSL 软膜防水灯条 DC24V 950*15 12W 65K 熙明系列 160*1	12	≥0	DC24



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	灯珠 数量	防护 等级
3000	80	1000	80	175°	950*15	12	IP65
4000	80	1000	80	175°	950*15	12	IP65
6500	80	1000	80	175°	950*15	12	IP65

熙凡全塑T5支架

产品特点

优质LED芯片：高光效，高亮度，更节能，低光衰、亮度更持久
光通维持率1000h无光衰（常温25度测试）
透光罩使用高透光扩散pc材料(透光率≥ 90%)，减少对光效的损耗，效率更高更环保，具有抗氧化、耐热不变形、散热、阻燃等特点
驱动采用高效率恒流开关电源，高效率节省省电（效率≥90%），恒流源无频闪健康护眼

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RZ15102001A0106	FSL T5无影支架 220V 4W 30K 熙凡 全塑 0.3公母插3C2 25*1	4	0.5	220
RZ15102001A0105	FSL T5无影支架 220V 4W 40K 熙凡 全塑 0.3公母插3C2 25*1	4	0.5	220
RZ15102001A0111	FSL T5无影支架 220V 4W 57K 熙凡 全塑 0.3公母插3C2 25*1	4	0.5	220
RZ15102001A0114	FSL T5无影支架 220V 8W 30K 熙凡 全塑 0.6公母插3C2 25*1	8	0.5	220
RZ15102001A0115	FSL T5无影支架 220V 8W 40K 熙凡 全塑 0.6公母插3C2 25*1	8	0.5	220
RZ15102001A0110	FSL T5无影支架 220V 8W 57K 熙凡 全塑 0.6公母插3C2 25*1	8	0.5	220
RZ15102001A0104	FSL T5无影支架 220V 10W 30K 熙凡 全塑 0.9公母插3C2 25*1	10	0.5	220
RZ15102001A0107	FSL T5无影支架 220V 10W 40K 熙凡 全塑 0.9公母插3C2 25*1	10	0.5	220
RZ15102001A0103	FSL T5无影支架 220V 10W 57K 熙凡 全塑 0.9公母插3C2 25*1	10	0.5	220
RZ15102001A0102	FSL T5无影支架 220V 12W 30K 熙凡 全塑 1.0公母插3C2 25*1	12	0.5	220
RZ15102001A0116	FSL T5无影支架 220V 12W 40K 熙凡 全塑 1.0公母插3C2 25*1	12	0.5	220
RZ15102001A0113	FSL T5无影支架 220V 12W 57K 熙凡 全塑 1.0公母插3C2 25*1	12	0.5	220
RZ15102001A0112	FSL T5无影支架 220V 16W 30K 熙凡 全塑 1.2公母插3C2 25*1	16	0.5	220
RZ15102001A0109	FSL T5无影支架 220V 16W 40K 熙凡 全塑 1.2公母插3C2 25*1	16	0.5	220
RZ15102001A0108	FSL T5无影支架 220V 16W 57K 熙凡 全塑 1.2公母插3C2 25*1	16	0.5	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
3000	80	300	75	145°	320*22*30	IP20
4000	80	340	85	145°	320*22*30	IP20
5700	80	340	85	145°	320*22*30	IP20
3000	80	600	75	145°	581*22*30	IP20
4000	80	680	85	145°	581*22*30	IP20
5700	80	680	85	145°	581*22*30	IP20
3000	80	750	75	145°	881*22*30	IP20
4000	80	850	85	145°	881*22*30	IP20
5700	80	850	85	145°	881*22*30	IP20
3000	80	900	75	145°	1047*22*30	IP20
4000	80	1020	85	145°	1047*22*30	IP20
5700	80	1020	85	145°	1047*22*30	IP20
3000	80	1200	75	145°	1181*22*30	IP20
4000	80	1360	85	145°	1181*22*30	IP20
5700	80	1360	85	145°	1181*22*30	IP20

应用场景

学校课堂、图书馆、会议厅、办公室、走廊过道、车间、流水线、库房、家居、商超、
广告灯箱、车站、地库等基础照明

智能感应



熙凡II微波吸顶灯

产品特点

智能感应,人来即亮: 内置微波雷达+光敏感应模块,基于多普勒原理,能精准探测人体移动,实现“人来灯亮,人走灯灭”的自动化照明。

三重防护,无惧严苛环境: 具备防潮、防尘、防虫功能。可稳定应用于楼道、车库、地下室、仓库、卫生间、阳台等潮湿、多尘或蚊虫多的复杂环境,延长灯具寿命。

高效节能,持久耐用: 采用高品质LED光源,功耗远低于传统灯具。感应待机功率极低,仅在有人时全亮,最大化节省电能。结合三防设计与良好散热,确保产品长期稳定运行,寿命长。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JXD151A0000561	FSL 吸顶灯 12W 857K φ230 白 5.8G微波光敏全灭 熙凡二代 10*1	12	0.5	200-240
JXD151A0000558	FSL 吸顶灯 18W 857K φ300 白 5.8G微波光敏全灭 熙凡二代 10*1	18	0.5	200-240
JXD151A0000560	FSL 吸顶灯 24W 857K φ380 白 5.8G微波光敏全灭 熙凡二代 10*1	24	0.5	200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
5700	80	960	80	140°	Φ260*H53	IP20
5700	80	1440	80	140°	Φ330*H60	IP20
5700	80	1920	80	140°	Φ380*H65	IP20

熙凡红外吸顶灯

产品特点

精准热释电感应: 通过菲涅尔透镜探测人体红外热辐射变化,实现自动开关。技术成熟,成本优化,是人体感应照明的经典可靠解决方案。

稳定应对日常环境: 三防(防虫、防尘、防潮)壳体有效保护内部元件,适用于住宅楼道、走廊、储物间等需要基础感应照明且环境相对稳定的场所。

安装简易,性价比之选: 产品结构简单,安装方便,为用户提供了一种高性价比的自动化照明入门选择,有效解决摸黑找开关的问题。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JXD151A0000564	FSL 吸顶灯 12W 857K φ230 白 红外光敏全灭 熙凡一代 10*1	12	0.5	200-240
JXD151A0000559	FSL 吸顶灯 18W 857K φ300 白 红外光敏全灭 熙凡一代 10*1	18	0.5	200-240
JXD151A0000563	FSL 吸顶灯 24W 857K φ380 白 红外光敏全灭 熙凡一代 10*1	24	0.5	200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
5700	80	960	80	140°	Φ260*H53	IP20
5700	80	1440	80	140°	Φ330*H60	IP20
5700	80	1920	80	140°	Φ380*H65	IP20

熙凡微波T8

产品特点

直替改造，零门槛升级：输入电压为 AC220V,可直接替换传统荧光灯管，无需更改线路，只需取下原有的镇流器和启辉器即可，是车库、仓库、工厂照明智能化改造的最优解。

超远距离感应：专为高大空间设计，感应距离可达直径 5-8 米甚至更远，安装高度可适应 2.5 米至 4 米，满足大型停车场、车间等场所的广域感应需求。

双亮度节能模式：智能工作逻辑，无人时维持低亮度(如 20% 功率)守候，有人车进入时自动切换全亮，在保证安全照明的前提下，实现深度节能。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JDG151A0000348	FSL 熙凡 5.8G微波T8 18W 865K 0.9P 双端全灭 25*1	18	0.5	AC220-240
JDG151A0000349	FSL 熙凡 5.8G微波T8 18W 865K 0.9P 双端节能亮 25*1	18(4)	0.5	AC220-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
6500	≥70	1800	100	175°	Φ28*1213	IP20
6500	≥70	1800(400)	100	175°	Φ28*1213	IP20

熙凡微波筒灯

产品特点

信号无阻，感应更灵敏：灯体采用全塑阻燃材料，无金属遮挡，确保微波信号发射与接收无衰减，感应距离更远，角度更广。

超灵敏静态感知：相比红外感应，微波技术不仅能探测大幅移动，还能感知微小的肢体动作(如转身、抬手)，即使人静止停留，也能持续保持亮灯，避免误关灯。

即换即用，改造便捷：嵌入式设计，可直接替换传统筒灯。内置一体化微波感应驱动电源，无需额外布线或配置外部开关，改造安装极其简便。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJTD151A0002360	FSL 筒灯 4W 840K 5.8G微波光敏全灭 2.5寸白 全塑 熙凡 60*1	4	0.5	200-240
RJTD151A0002297	FSL 筒灯 4W 865K 5.8G微波光敏全灭 2.5寸白 全塑 熙凡 60*1	4	0.5	200-240
RJTD151A0002359	FSL 筒灯 6W 840K 5.8G微波光敏全灭 3寸白 全塑 熙凡 60*1	6	0.5	200-240
RJTD151A0002298	FSL 筒灯 6W 865K 5.8G微波光敏全灭 3寸白 全塑 熙凡 60*1	6	0.5	200-240
RJTD151A0002358	FSL 筒灯 8W 840K 5.8G微波光敏全灭 4寸白 全塑 熙凡 60*1	8	0.5	200-240
RJTD151A0002296	FSL 筒灯 8W 865K 5.8G微波光敏全灭 4寸白 全塑 熙凡 60*1	8	0.5	200-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
4000	80	280	70	105°	Φ100*H33	IP20
6500	80	280	70	105°	Φ100*H33	IP20
4000	80	450	75	106°	Φ120*H33	IP20
6500	80	450	75	106°	Φ120*H33	IP20
4000	80	750	75	107°	Φ150*H33	IP20
6500	80	750	75	107°	Φ150*H33	IP20

熙凡微波吸顶灯

产品特点

数自定义,体验个性化: 配备专用遥控器,用户可灵活调节感应距离、延时关闭时间、光敏阈值以及感应灵敏度,完美适配不同户型和使用习惯。
智能抗干扰设计: 采用特定 5.8G 频率并优化电路布局,能有效过滤手机、Wi-Fi 等常见信号干扰,避免误触发,工作更加稳定可靠。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJXD151A0000376	FSL 吸顶灯 220V 14W 65K Φ200 5.8G 微波智能遥控 熙凡系列 10*1	14/3	0.5	AC180-265
RJXD151A0000375	FSL 吸顶灯 220V 18W 65K Φ270 5.8G 微波智能遥控 熙凡系列 10*1	18/4	0.5	AC180-265
RJXD151A0000374	FSL 吸顶灯 220V 25W 65K Φ320 5.8G 微波智能遥控 熙凡系列 10*1	25/5	0.5	AC180-265



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光角度	外形尺寸 (mm)	防护等级
4000	80	1100/220	90	130°	Φ230*H63	IP20
6500	80	1440/288	90	126.8°	Φ310*H65	IP20
6500	80	1920/384	90	122.2°	Φ360*H73	IP20

熙凡微波T8

产品特点

直替改造,零门槛升级: 输入电压为 AC220V,可直接替换传统荧光灯管,无需更改线路,只需取下原有的镇流器和启辉器即可,是车库、仓库、工厂照明智能化改造的最优解。
超远距离感应: 专为高大空间设计,感应距离可达直径 5-8 米甚至更远,安装高度可适应 2.5 米至 4 米,满足大型停车场、车间等场所的广域感应需求。
双亮度节能模式: 智能工作逻辑,无人时维持低亮度(如 20% 功率)守候,有人车进入时自动切换全亮,在保证安全照明的前提下,实现深度节能。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJDG151A0000757	FSL T8 1.2M 220V 18W 865K 5.8G微波智能遥控 熙凡系列 25*1	3/18	0.9	AC180-265



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光角度	外形尺寸 (mm)	防护等级
6500	80	285/1700	10900	190°	Φ28*1212	IP20

熙凡微波筒灯

产品特点

专业散热，光衰更小：采用高导热系数航空铝材灯体，配合优秀散热结构设计，能快速导出 LED 芯片热量，确保光效稳定，大幅延缓光衰，使用寿命更长。

光线柔和均匀：配备优质亚克力扩散板，出光柔和，无眩光，光斑均匀完美，提升空间照明质感，适用于家居、商超、办公室等注重光品质的场所。

双重智能控制：结合遥控调节与微波感应，既可通过遥控器设置个性化参数，又能享受自动感应带来的便利，实现了灵活性与智能化的统一。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJTD151A0000932	FSL 筒灯 5.5W 865K 5.8G 微波智能遥控 2.5-3.5寸 白 熙凡系列 60*1	1/5.5	0.5	AC180-265
RJTD151A0000931	FSL 筒灯 10W 865K 5.8G微波智能遥控 3.5-4寸 白 熙凡系列 60*1	2/10	0.5	AC180-265



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光角度	外形尺寸 (mm)	防护等级
6500	80	90/495	90	106°	Φ105*50	IP20
6500	80	180/900	90	110°	Φ132*55	IP20

熙凡微波吊线灯盘

产品特点


安装灵活，适用工业风：吊线式安装方式，适合层高较高的工业厂房、商业空间、创意 LOFT 等场所，既能提供基础照明，也能作为空间设计的元素。

坚固耐用，应对复杂工况：通常采用金属底盘和高强度工程塑料制成，结构坚固。结合微波感应与遥控功能，在大型、开放或需要临时调整照明参数的空间中，提供了一种既坚固又智能的照明解决方案。

覆盖范围广：作为吊线灯盘形式，光照面积大。配合微波感应可实现大范围的自动照明管理，人来一片区域均匀亮起，提升空间使用的安全性与便捷性。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJDX151A0000220	FSL 吊线灯盘 18W 65K 1180*70 5.8G微波智能遥控 黑 熙凡 6*1	18/3	0.5	AC180-265
RJDX151A0000219	FSL 吊线灯盘 24W 65K 1180*100 5.8G微波智能遥控 黑 熙凡 6*1	24/5	0.5	AC180-265
RJDX151A0000353	FSL 吊线灯盘 18W 65K 1180*70 5.8G微波智能遥控 白 熙凡 6*1	18/3	0.5	AC180-265
RJDX151A0000390	FSL吊线灯盘 18W 40K 1180*70 5.8G微波智能遥控 黑 熙凡 6*1	18/3	0.5	AC180-265

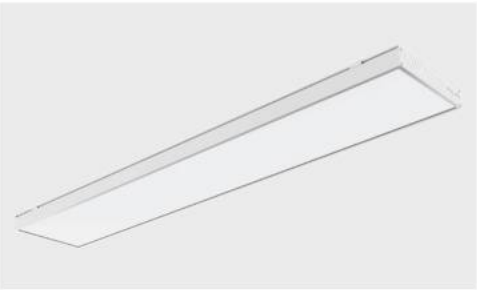

规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光角度	外形尺寸 (mm)	防护等级
6500	80	1260/250	90	110°	1180*70*42	IP20
6500	80	1680/330	90	110°	1180*100*42	IP20
6500	80	1260/250	90	110°	1180*70*42	IP20
4000	80	1260/250	90	110°	1180*70*42	IP20

熙凡微波面板灯

产品特点


简约美观，光线舒适：超薄一体化设计，外观简洁现代，能完美融入现代家居和办公室吊顶。采用侧发光导光板技术，光线均匀柔和，无频闪，营造舒适健康的照明环境。

智能无声守护：内置微波感应，实现无声自动控制，不会像声控灯一样被偶然声响误触发，尤其适合需要安静的卧室、书房、医院走廊等区域。

高效节能与智能管理：作为主要照明灯具，在提供充足光亮的同时，通过智能感应减少无人时的能耗，是追求整体装修美观与智能化管理用户的理想选择。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJMB151A0000762	FSL 直发光面板灯 36W 865K 600*600 5.8G微波光敏全灭 熙凡 8*1	36	0.5	200-240

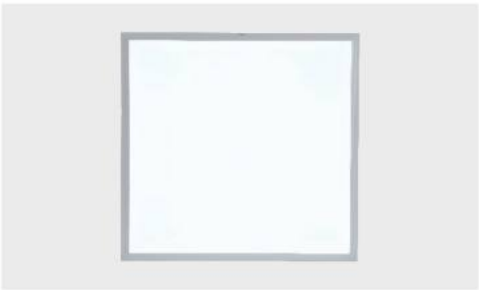

规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
6500	80	2880	80	110°	600*600	IP20

熙凡微波吸顶灯

产品特点

核心智能，可靠实用：聚焦微波感应核心功能，提供稳定可靠的“人来灯亮、人走灯灭”体验。是解决走廊、楼梯间、玄关等过渡区域照明刚需的高性价比选择。

广泛兼容，安装简便：标准吸顶灯外形，适配大多数家庭安装环境。电路集成度高，接线简单，是家庭智能化照明升级的基础入门产品。

节能省心：从根本上杜绝“长明灯”浪费，节能效果显著。对于物业、出租房或公共区域管理而言，能有效降低电费和维护成本。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JXD151A0000314	FSL 吸顶灯 220V 14W 40K Φ200 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	14	0.5	AC220-240
RJXD151A0001211	FSL 吸顶灯 220V 14W 65KΦ200 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	14	0.5	AC220-240
JXD151A0000315	FSL 吸顶灯 220V 18W 40K Φ270 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	18	0.5	AC220-240
RJXD151A0001213	FSL 吸顶灯 220V 18W 65KΦ270 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	18	0.5	AC220-240
JXD151A0000316	FSL 吸顶灯 220V 25W 40K Φ320 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	25	0.5	AC220-240
RJXD151A0001214	FSL 吸顶灯 220V 25W 65KΦ320 5.8G微波光敏全灭 熙凡 10*1	25	0.5	AC220-240



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级
6500	80	1190	85	120°	Φ230*H63	IP20
6500	80	1190	85	120°	Φ230*H63	IP20
6500	80	1530	85	120°	Φ310*H65	IP20
6500	80	1530	85	120°	Φ310*H65	IP20
6500	80	2000	80	120°	Φ360*H73	IP20
6500	80	2000	80	120°	Φ360*H73	IP20

微波组网T8

产品特点

网络化智能管理：灯具内置无线通信模块及 5.8G 微波感应 模组，可与其他智能设备自组网络，实现集中控制、状态监控和批量策略设置，是智慧楼宇、物联网车库解决方案的核心组件。

大规模协同节能：在车库、大型办公楼等场景，成百上千的灯管可组成一个智能系统，根据车流、人流大数据统一调度照明策略，将节能效率提升至全新高度。

维护与诊断便捷：管理员可通过中央平台监控每盏灯的工作状态、寿命和故障信息，实现预测性维护，大幅降低后期管理维护的人力和时间成本。

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JDG151A0000645	FSL T8 220V 10W 865K 熙凡系列 1.2自组网灯管E双端 玻璃 25*1	10	0.5	AC220-240
JDG151A0000644	FSL T8 220V 16W 865K 熙凡系列 1.2自组网灯管E双端 玻璃 25*1	16	0.5	AC220-240
JDG151A0000643	FSL T8 220V 10W 865K 熙凡系列 1.2自组网灯管E双端 PC 25*1	10	0.5	AC220-240
JDG151A0000646	FSL T8 220V 16W 865K 熙凡系列 1.2自组网灯管E双端 PC 25*1	16	0.5	AC220-240



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光角度	外形尺寸 (mm)	防护等级
6500	80	1600	160	180°	1.2M	IP20
6500	80	1600	100	180°	1.2M	IP20
6500	80	1600	160	180°	1.2M	IP20
6500	80	1600	100	180°	1.2M	IP20

微波组网T8配件

订购信息

产品编号	产品名称及规格	电压 (V)	防护等级
 JDG151A0000012	FSL 第三代自学习密钥 熙凡系列 10*1	DC5V	IP20
 JDG151A0000022	FSL 第三代自学习网关 熙凡系列 10*1	AC220-240	IP20
 JDG151A0000020	FSL 第三代自学习网关 熙凡系列(网线版) 10*1	AC220-240	IP20
 JDG151A0000018	FSL 第三代自学习网关 熙凡系列(国际版) 10*1	AC220-240	IP20

订购信息

产品编号	产品名称及规格	电压 (V)	防护等级
 JDG151A0000019	FSL 第三代自学习演示面板 熙凡系列 1*1	DC5V	IP20
 JDG151A0000010	FSL 第三代三相导轨4G电表 熙凡系列 1*1	AC220-240	IP20
 JDG151A0000021	FSL 第三代单相导轨4G电表 熙凡系列 1*1	AC220-240	IP20
 JDG151A0000009	FSL 第三代自学习网关 熙凡系列(带调试) 10*1	AC220-240	IP20



F1护眼灯盘

产品特点

简洁外观，结构设计合理，材质为优质铝型材+ABS+PET
间接照明+直接照明的出光方式，光效>80lm/w，既满足照度要求，又提供舒适的照明环境
采用小网格栅，严格控制眩光值，UGR<19

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJH0H4022003650030	M护眼灯盘 36W 950K 90° 1.2米 白色吊装 边框拉铝 F1系列 4*1	36	>0.9	220
RJH0H4022003640028	M护眼灯盘 36W 940K 90° 1.2米 白色吊装 边框拉铝 F1系列 4*1	36	>0.9	220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	色容差	光效 (LM/W)	R9	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5000	80	2880	<7	80	>0	90°	1197*297*68	IP20	吊装/嵌入
4000	80	2880	<7	80	>0	90°	1197*297*68	IP20	吊装/嵌入

F1护眼线条灯

产品特点

简洁外观，结构设计合理，牢固/材质6063铝
针对黑板照度的特殊性，独立研发偏光反射器，保证了黑板区域照度高标准和均匀性，双方向防眩，光效>80lm/w
角度、高度可调，适用不同尺寸的黑板

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJJ0H4022003650001	M护眼线条灯 36W 950K 偏光40° 1.2米 白色吊装 F1系列 3*1	36	>0.9	220
RJJ0H4022003640002	M护眼线条灯 36W 940K 偏光40° 1.2米 白色吊装 F1系列 3*1	36	>0.9	220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	色容差	光效 (LM/W)	R9	发光 角度	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5000	90	2880	<7	80	>0	偏光40°	1220*60*80	IP20	吊装
4000	90	2880	<7	80	>0	偏光40°	1220*60*80	IP20	吊装

智才III黑板灯

产品特点

简洁外观，结构设计合理，牢固/材质6063铝；
针对黑板照度的特殊性，独立研发偏光反射器，保证了黑板区域照度高标准和均匀性，双方向防眩，光效>90lm/w
角度、高度可调，适用不同尺寸的黑板

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
2DP220042002R0001	M黑板灯 40W 940K 偏光25° 1.2米 银色吊装 低蓝光 智才III 3*1	40	>0.9	220
2DP220042102R0001	M黑板灯 40W 950K 偏光25° 1.2米 银色吊装 低蓝光 智才III 3*1	40	>0.9	220
2DP220042102R0002	M黑板灯 40W 950K 偏光25° 1.2米 银色吊装 低蓝光 冗余智才III 3*1	40	>0.9	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	色容差	光效(LM/W)	R9	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	90	3500	<5	90	>50	偏光25°	1228*66*152	IP20	吊装
5000	90	3500	<5	90	>50	偏光25°	1228*66*152	IP20	吊装
5000	90	3500	<5	90	>50	偏光25°	1228*66*152	IP20	吊装


智才III教室灯

产品特点

简洁外观，结构设计合理，材质为优质铝型材+ABS+PET
间接照明+直接照明的出光方式，光效>85lm/w，既满足照度要求，又提供舒适的照明环境
采用小网格栅，严格控制眩光值，UGR<16；可以实现调光调色

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
2DP220032002R0001	M教室灯 36W 940K 100°1.2米 银色吊装 智才III 2*1	36	>0.9	220
2DP220032102R0001	M教室灯 36W 950K 100°1.2米 银色吊装 智才III 2*1	36	>0.9	220
2DP220032102R0002	M教室灯 36W 950K 100°1.2米 银色吊装 冗余 智才III 2*1	36	>0.9	220

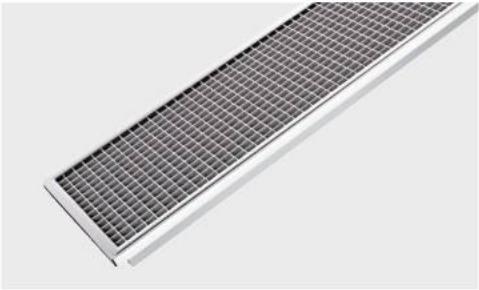

规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	色容差	光效(LM/W)	R9	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
4000	90	3000	<5	80	>50	100°	1165*310*100	IP20(光源腔IP54)	吊装
5000	90	3000	<5	80	>50	100°	1165*310*100	IP20(光源腔IP54)	吊装
5000	90	3000	<5	80	>50	100°	1165*310*100	IP20(光源腔IP54)	吊装

应用场景

生产车间、仓库等场所

工业类



荣耀V天棚灯

产品特点

国家CCC安全认证，安全放心
低碳节能，节约电费，整灯光效140lm/W
适应工业电网恶劣波动，工作电压220V±20%
经久耐用，安全可靠
全金属外壳结构，整灯散热通畅，长期使用牢固安全

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGK151A0000100	FSL 天棚灯 220V 200W 865 荣耀V 8*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000102	FSL 天棚灯 220V 200W 840 荣耀V 8*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000098	FSL 天棚灯 220V 150W 865 荣耀V 8*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000097	FSL 天棚灯 220V 150W 840 荣耀V 8*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000095	FSL 天棚灯 220V 100W 865 荣耀V 8*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000104	FSL 天棚灯 220V 100W 840 荣耀V 8*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000101	FSL 天棚灯 220V 80W 865 荣耀V 8*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000096	FSL 天棚灯 220V 80W 840 荣耀V 8*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000103	FSL 天棚灯 220V 60W 865 荣耀V 8*1	60	0.95	176-264
JGK151A0000099	FSL 天棚灯 220V 60W 840 荣耀V 8*1	60	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	28000	140	100°	/	Φ407*175	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
4000	80	28000	140	100°	/	Φ407*175	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
6500	80	21000	140	100°	/	Φ367*173	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
4000	80	21000	140	100°	/	Φ367*173	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
6500	80	14000	140	100°	/	Φ335*150	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
4000	80	14000	140	100°	/	Φ335*150	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
6500	80	11200	140	100°	/	Φ335*150	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
4000	80	11200	140	100°	/	Φ335*150	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
6500	80	8400	140	100°	/	Φ285*141	IP20	吊杆(4分杆)、吊链
4000	80	8400	140	100°	/	Φ285*141	IP20	吊杆(4分杆)、吊链

荣明天棚灯

产品特点

低碳节能，节约电费，整灯光效150lm/W
适应工业电网恶劣波动，工作电压220V±20%
抗浪涌雷击设计，差模4000V共模6000V
经久耐用，安全可靠，设计寿命长达50000hrs

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGK151A0000067	FSL 天棚灯 220V 70W 857K 荣明 8*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000068	FSL 天棚灯 220V 70W 840K 荣明 8*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000085	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 荣明 8*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000081	FSL 天棚灯 220V 100W 840K 荣明 8*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000065	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 荣明 8*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000083	FSL 天棚灯 220V 120W 840K 荣明 8*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000090	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 荣明 8*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000082	FSL 天棚灯 220V 150W 840K 荣明 8*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000070	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 荣明 8*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000072	FSL 天棚灯 220V 200W 840K 荣明 8*1	200	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	11200	160	100°	/	Φ427*240	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
4000	80	10850	155	100°	/	Φ427*240	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
5700	80	15000	150	100°	/	Φ427*240	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
4000	80	14500	145	100°	/	Φ427*240	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
5700	80	18000	150	100°	/	Φ427*246	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
4000	80	17400	145	100°	/	Φ427*246	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
5700	80	22500	150	100°	/	Φ427*246	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
4000	80	21750	145	100°	/	Φ427*246	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
5700	80	30000	150	100°	/	Φ506*271	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
4000	80	29000	145	100°	/	Φ506*271	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链

产品特点

强悍防护 耐电网波动、雷击突袭，减少设备失效和维修
130lm/W 高光效，能耗降低，亮度不减
告别电压焦虑！宽压设计，复杂供电环境稳定运行
光学 PC 透镜精准控光60°/90° 两种光束角随心选，提升照明效能

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJGK151A0000368	FSL 高棚灯 220V 250W 857K 吊链/吊杆 照明 4*1	250	0.95	176-264
RJGK151A0000367	FSL 高棚灯 220V 300W 857K 吊链/吊杆 照明 4*1	300	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	32500	130	90°	/	Φ555*271	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链
5700	80	39000	130	90°	/	Φ555*271	IP20	吊杆(M20×2.0)、吊链

熙凡II天棚灯

产品特点

一体化压铸结构设计，配合呼吸器达到长久可靠防护
主动OTP温升保护，避免高温环境损坏灯具
高防护等级，防水防尘IP65、防腐蚀WF2
光学级菲涅尔透镜，耐黄化透光率高，让光传递持久如新

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JGK151A0000073	FSL 天棚灯 220V 70W 865K 90° IP65 熙凡II 8*1	70	0.95	198-264
JGK151A0000071	FSL 天棚灯 220V 70W 865K 60° IP65 熙凡II 8*1	70	0.95	198-264
JGK151A0000088	FSL 天棚灯 220V 70W 840K 90° IP65 熙凡II 8*1	70	0.95	198-264
JGK151A0000080	FSL 天棚灯 220V 70W 840K 60° IP65 熙凡II 8*1	70	0.95	198-264
JGK151A0000076	FSL 天棚灯 220V 100W 865K 90° IP65 熙凡II 8*1	100	0.95	198-264
JGK151A0000086	FSL 天棚灯 220V 100W 865K 60° IP65 熙凡II 8*1	100	0.95	198-264
JGK151A0000066	FSL 天棚灯 220V 100W 840K 90° IP65 熙凡II 8*1	100	0.95	198-264
JGK151A0000089	FSL 天棚灯 220V 100W 840K 60° IP65 熙凡II 8*1	100	0.95	198-264
JGK151A0000069	FSL 天棚灯 220V 150W 865K 90° IP65 熙凡II 8*1	150	0.95	198-264
JGK151A0000075	FSL 天棚灯 220V 150W 865K 60° IP65 熙凡II 8*1	150	0.95	198-264
JGK151A0000077	FSL 天棚灯 220V 150W 840K 90° IP65 熙凡II 8*1	150	0.95	198-264
JGK151A0000087	FSL 天棚灯 220V 150W 840K 60° IP65 熙凡II 8*1	150	0.95	198-264
JGK151A0000074	FSL 天棚灯 220V 200W 865K 90° IP65 熙凡II 8*1	200	0.95	198-264
JGK151A0000079	FSL 天棚灯 220V 200W 865K 60° IP65 熙凡II 8*1	200	0.95	198-264
JGK151A0000064	FSL 天棚灯 220V 200W 840K 90° IP65 熙凡II 8*1	200	0.95	198-264
JGK151A0000078	FSL 天棚灯 220V 200W 840K 60° IP65 熙凡II 8*1	200	0.95	198-264



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
6500	80	7700	110	90°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	7700	110	60°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	7700	110	90°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	7700	110	60°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	11000	110	90°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	11000	110	60°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	11000	110	90°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	11000	110	60°	/	Φ260*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	16500	110	90°	/	Φ300*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	16500	110	60°	/	Φ300*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	16500	110	90°	/	Φ300*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	16500	110	60°	/	Φ300*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	22000	110	90°	/	Φ330*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
6500	80	22000	110	60°	/	Φ330*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	22000	110	90°	/	Φ330*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链
4000	80	22000	110	60°	/	Φ330*40	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链

熙明C天棚灯

产品特点

防尘、防水、防腐、耐冲击，恶劣工况下仍能长久服役
高光效设计，能耗降低，亮度不减，长久使用省真金白银
灵活选配灯罩、支架、安全绳按需搭配，适应不同工况下的安装及照明需求

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGK151A0000044	FSL 天棚灯 220V 80W 840K 90° IP65 熙明C 4*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000225	FSL 天棚灯 220V 80W 857K 60° IP65 熙明C 4*1	80	0.95	176-264
RJGK151A0000459	FSL 天棚灯 220V 80W 857K 90° IP65 熙明C 4*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000045	FSL 天棚灯 220V 100W 840K 90° IP65 熙明C 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000226	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 60° IP65 熙明C 4*1	100	0.95	176-264
RJGK151A0000461	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 90° IP65 熙明C 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000222	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 60° IP65 熙明C 4*1	120	0.95	176-264
RJGK151A0000464	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 90° IP65 熙明C 4*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000220	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 60° IP65 熙明C 4*1	150	0.95	176-264
RJGK151A0000458	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 90° IP65 熙明C 4*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000224	FSL 天棚灯 220V 180W 857K 60° IP65 熙明C 2*1	180	0.95	176-264
JGK151A0000187	FSL 天棚灯 220V 180W 857K 90° IP65 熙明C 2*1	180	0.95	176-264
JGK151A0000227	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 60° IP65 熙明C 2*1	200	0.95	176-264
RJGK151A0000460	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 90° IP65 熙明C 2*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000218	FSL 天棚灯 220V 80W 857K 60° IP65熙明C Pro 4*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000057	FSL 天棚灯 220V 80W 857K 90° IP65熙明C Pro 4*1	80	0.95	176-264
JGK151A0000223	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 60° IP65熙明C Pro 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000061	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 90° IP65熙明C Pro 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000217	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 60° IP65熙明C Pro 4*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000060	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 90° IP65熙明C Pro 4*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000221	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 60° IP65熙明C Pro 4*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000058	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 90° IP65熙明C Pro 4*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000228	FSL 天棚灯 220V 180W 857K 60° IP65熙明C Pro 2*1	180	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ320*101	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ320*101	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ320*101	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ240*99	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ280*100	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	Φ320*101	/	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)

熙明C天棚灯

产品特点

防尘、防水、防腐、耐冲击，恶劣工况下仍能长久服役
高光效设计，能耗降低，亮度不减，长久使用省真金白银
灵活选配灯罩、支架、安全绳按需搭配，适应不同工况下的安装及照明需求

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JGK151A0000059	FSL 天棚灯 220V 180W 857K 90°IP65 熙明C Pro 2*1	180	0.95	176-264
JGK151A0000219	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 60°IP65 熙明C Pro 2*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000056	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 90°IP65 熙明C Pro 2*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000116	FSL 天棚灯 配件/防坠安全绳 通用 1.5米 30*1	/	/	/
JGK151A0000180	FSL 天棚灯 配件/U型支架 配80-100W 熙明C/熙明C Pro 20*1	/	/	/
JGK151A0000203	FSL 天棚灯 配件/U型支架 配120-150W 熙明C/熙明C Pro 20*1	/	/	/
JGK151A0000206	FSL 天棚灯 配件/U型支架 配180-200W 熙明C/熙明C Pro 20*1	/	/	/
JGK151A0000053	FSL 天棚灯 配件/灯罩 80W/100W 熙明C/熙明C Pro 40*1	/	/	/
JGK151A0000052	FSL 天棚灯 配件/灯罩 120W/150W 熙明C/熙明C Pro 40*1	/	/	/
JGK151A0000051	FSL 天棚灯 配件/灯罩 180W/200W 熙明C/熙明C Pro 40*1	/	/	/



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
5700	80	/	/	/	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链(另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链(另购:U形支架)
5700	80	/	/	/	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链(另购:U形支架)
/	80	/	/	/	/	H1500	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	/	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	/	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	/	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	Φ395*110	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	Φ420*110	IP65、WF2	/
/	80	/	/	/	/	Φ460*110	IP65、WF2	/

熙净天棚灯

产品特点

坚固耐用防尘、防水、防腐、耐冲击，恶劣工况长效稳定
最高光效 200lm/W，低耗高亮，长期使用更省钱
经久耐用安全可靠，设计寿命长达50000hrs
配置灵活：灯罩、支架、安全绳可选配，适配多场景安装照明

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGK151A0000192	FSL 天棚灯 220V 50W 857K 90° IP65 熙净 4*1	50	0.95	176-264
JGK151A0000211	FSL 天棚灯 220V 50W 857K 60° IP65 熙净 4*1	50	0.95	176-264
JGK151A0000191	FSL 天棚灯 220V 70W 857K 90° IP65 熙净 4*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000196	FSL 天棚灯 220V 70W 857K 60° IP65 熙净 4*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000182	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 90° IP65 熙净 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000205	FSL 天棚灯 220V 100W 857K 60° IP65 熙净 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000204	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 90° IP65 熙净 4*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000188	FSL 天棚灯 220V 120W 857K 60° IP65 熙净 4*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000201	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 90° IP65 熙净 4*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000186	FSL 天棚灯 220V 150W 857K 60° IP65 熙净 4*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000198	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 90° IP65 熙净 2*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000212	FSL 天棚灯 220V 200W 857K 60° IP65 熙净 2*1	200	0.95	176-264
JGK151A0000208	FSL 天棚灯 220V 50W 757K 90° IP65 熙净Pro 4*1	50	0.95	176-264
JGK151A0000190	FSL 天棚灯 220V 50W 757K 60° IP65 熙净Pro 4*1	50	0.95	176-264
JGK151A0000210	FSL 天棚灯 220V 70W 757K 90° IP65 熙净Pro 4*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000185	FSL 天棚灯 220V 70W 757K 60° IP65 熙净Pro 4*1	70	0.95	176-264
JGK151A0000213	FSL 天棚灯 220V 100W 757K 90° IP65 熙净Pro 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000195	FSL 天棚灯 220V 100W 757K 60° IP65 熙净Pro 4*1	100	0.95	176-264
JGK151A0000207	FSL 天棚灯 220V 120W 757K 90° IP65 熙净Pro 2*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000197	FSL 天棚灯 220V 120W 757K 60° IP65 熙净Pro 2*1	120	0.95	176-264
JGK151A0000200	FSL 天棚灯 220V 150W 757K 90° IP65 熙净Pro 2*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000194	FSL 天棚灯 220V 150W 757K 60° IP65 熙净Pro 2*1	150	0.95	176-264
JGK151A0000116	FSL 天棚灯 配件/防坠安全绳 通用 1.5米 30*1	/	/	/



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	9000	180	90°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	9000	180	60°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	12600	180	90°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	12600	180	60°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	18000	180	90°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	18000	180	60°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	21600	180	90°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	21600	180	60°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	27000	180	90°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	27000	180	60°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	36000	180	90°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	80	36000	180	60°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	10000	200	90°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	10000	200	60°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	14000	200	90°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	14000	200	60°	/	Φ240*99	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	20000	200	90°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	20000	200	60°	/	Φ280*100	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	24000	200	90°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	24000	200	60°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	30000	200	90°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
5700	70	30000	200	60°	/	Φ320*101	IP65、WF2	吊杆(RP1/2)、吊链 (另购:U形支架)
/	/	/	/	/	/	H1500	/	/

熙净天棚灯

产品特点

坚固耐用防尘、防水、防腐、耐冲击，恶劣工况长效稳定
最高光效 200lm/W，低耗高亮，长期使用更省钱
经久耐用安全可靠，设计寿命长达50000hrs
配置灵活：灯罩、支架、安全绳可选配，适配多场景安装照明

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JGK151A0000183	FSL 天棚灯 配件/U型支架 适配灯具φ240 熙净/熙净Pro	/	/	/
JGK151A0000199	FSL 天棚灯 配件/U型支架 适配灯具φ280 熙净/熙净Pro	/	/	/
JGK151A0000193	FSL 天棚灯 配件/U型支架 适配灯具φ320 熙净/熙净Pro	/	/	/
JGK151A0000214	FSL 天棚灯 配件/灯罩 适配灯具φ240 熙净/熙净Pro 40*1	/	/	/
JGK151A0000184	FSL 天棚灯 配件/灯罩 适配灯具φ280 熙净/熙净Pro 40*1	/	/	/
JGK151A0000209	FSL 天棚灯 配件/灯罩 适配灯具φ320 熙净/熙净Pro 40*1	/	/	/



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

熙凡三防一体支架

产品特点

高防护等级，防水防尘IP65、防腐蚀WF2
低碳节能，节约电费，整灯光效130lm/W
防水头一体成型，端盖声波焊接，长期牢固密封
适应工业电网恶劣波动，工作电压220V±20%
经久耐用，安全可靠

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JZJ151A0000019	FSL 三防一体支架 220V 36W 865 1.2M 灰 熙凡 15*1	36	0.95	176-264
JZJ151A0000024	FSL 三防一体支架 220V 36W 840 1.2M 灰 熙凡 15*1	36	0.95	176-264
JZJ151A0000025	FSL 三防一体支架 220V 18W 865 1.2M 灰 熙凡 15*1	18	0.95	176-264
JZJ151A0000026	FSL 三防一体支架 220V 18W 840 1.2M 灰 熙凡 15*1	18	0.95	176-264
JZJ151A0000023	FSL 三防一体支架 220V 18W 865 0.6M 灰 熙凡 15*1	18	0.95	176-264
JZJ151A0000020	FSL 三防一体支架 220V 18W 840 0.6M 灰 熙凡 15*1	18	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	4680	130	130°	/	1212*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装
4000	80	4680	130	130°	/	1212*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装
6500	80	2340	130	130°	/	1212*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装
4000	80	2340	130	130°	/	1212*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装
6500	80	2340	130	130°	/	642*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装
4000	80	2340	130	130°	/	642*45*47	IP65、WF2	吸顶/壁装

熙凡三防空体支架

产品特点

出色防护，防水防尘密封胶条及锁扣，防护等级IP65
安全可靠，整灯各部件严格选用阻燃材料，用起来放心
坚固耐用，采用工业级高强度材质，面罩耐黄化高透光

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JZJ151A0000007	FSL 三防空体支架 T8 双管 1.2M 灰 熙凡 10*1	Max.22×2	/	220
JZJ151A0000003	FSL 三防空体支架 T8 单管 1.2M 灰 熙凡 15*1	Max.22×1	/	220
JZJ151A0000002	FSL 三防空体支架 T8 单管 0.6M 灰 熙凡 15*1	Max.11×1	/	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
/	/	/	/	/	/	1260*78*100	IP65、WF2	吸顶/壁装、吊链
/	/	/	/	/	/	1260*78*70	IP65、WF2	吸顶/壁装、吊链
/	/	/	/	/	/	660*78*70	IP65、WF2	吸顶/壁装、吊链

熙凡洁净灯盘（侧发光）

产品特点

超薄流线型设计，IP50密封防护，适用多种专业洁净室场合
镜面光滑扩散板表面，有效防止积灰，易于清洁
高品质PMMA导光板，耐黄化，出光柔和均匀
经久耐用，安全可靠，设计寿命长达35000hrs
通过中国能效二级认定，绿色低碳，节约电费

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JJJ151A0000047	FSL 洁净灯盘 220V 25W 857 3060 侧 熙凡 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000031	FSL 洁净灯盘 220V 25W 840 3060 侧 熙凡 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000036	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 2012 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000044	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 2012 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000039	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 3012 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000051	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 3012 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000032	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 6060 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000052	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 6060 侧 熙凡 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000049	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 3012 侧 熙凡 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000048	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 3012 侧 熙凡 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000042	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 6060 侧 熙凡 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000045	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 6060 侧 熙凡 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000040	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 6012 侧 熙凡 4*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000043	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 6012 侧 熙凡 4*1	60	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	2750	110	120°	/	300*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	2750	110	120°	/	300*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	4400	110	120°	/	200*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	4400	110	120°	/	200*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	4400	110	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	4400	110	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	4400	110	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	4400	110	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	6600	110	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	6600	110	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	6600	110	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	6600	110	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	6600	110	120°	/	600*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	6600	110	120°	/	600*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)

熙明III洁净灯盘（侧发光）

产品特点

超薄流线型设计，IP50密封防护，适用多种专业洁净室场合
镜面光滑扩散板表面，有效防止积灰，易于清洁
高品质PMMA导光板，耐黄化，出光柔和均匀
经久耐用，安全可靠，设计寿命长达35000hrs
通过中国能效二级认定，绿色低碳，节约电费

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JJJ151A0000061	FSL 洁净灯盘 220V 25W 857 3060 侧 熙明III 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000071	FSL 洁净灯盘 220V 25W 840 3060 侧 熙明III 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000070	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 3012 侧 熙明III 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000067	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 3012 侧 熙明III 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000079	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 6060 侧 熙明III 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000076	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 6060 侧 熙明III 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000077	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 3012 侧 熙明III 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000060	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 3012 侧 熙明III 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000064	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 6060 侧 熙明III 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000062	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 6060 侧 熙明III 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000058	FSL 洁净灯盘 220V 25W 857 3060 侧 熙明III Pro 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000078	FSL 洁净灯盘 220V 25W 840 3060 侧 熙明III Pro 6*1	25	0.95	176-264
JJJ151A0000075	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 3012 侧 熙明III Pro 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000055	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 3012 侧 熙明III Pro 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000057	FSL 洁净灯盘 220V 40W 857 6060 侧 熙明III Pro 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000059	FSL 洁净灯盘 220V 40W 840 6060 侧 熙明III Pro 6*1	40	0.95	176-264
JJJ151A0000063	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 3012 侧 熙明III Pro 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000069	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 3012 侧 熙明III Pro 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000074	FSL 洁净灯盘 220V 60W 857 6060 侧 熙明III Pro 6*1	60	0.95	176-264
JJJ151A0000056	FSL 洁净灯盘 220V 60W 840 6060 侧 熙明III Pro 6*1	60	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	3125	125	120°	/	300*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	3125	125	120°	/	300*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	5000	125	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	5000	125	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	5000	125	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	5000	125	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	7500	125	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	7500	125	120°	/	300*1200*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	7500	125	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	7500	125	120°	/	600*600*8	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	3125	125	120°	/	300*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	3125	125	120°	/	300*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	5000	125	120°	/	300*1200*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	5000	125	120°	/	300*1200*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	5000	125	120°	/	600*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	5000	125	120°	/	600*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	7500	125	120°	/	300*1200*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	7500	125	120°	/	300*1200*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
5700	80	7500	125	120°	/	600*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)
4000	80	7500	125	120°	/	600*600*11	灯板IP50、电源IP20	明装吸顶(螺钉)

熙明II洁净一体支架

产品特点

水滴泪珠外观设计，光滑流线减少垂直气流阻力
一体式双色PC挤出，表面光滑，降低积尘风险
双端快速可拆平面式端盖，螺钉隐藏式吸顶固定
发光均匀，白光整灯光效150lm/W，节能省电
实验室L70设计寿命高达50000hrs@Ta_25℃

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JJJ151A0000019	FSL 洁净一体支架 220V 16W 857 1.2M 熙明II 20*1	16	0.9	176-264
JJJ151A0000054	FSL 洁净一体支架 220V 16W 840 1.2M 熙明II 20*1	16	0.9	176-264
JJJ151A0000065	FSL 洁净一体支架 220V 32W 857 1.2M 熙明II 20*1	32	0.9	176-264
JJJ151A0000081	FSL 洁净一体支架 220V 32W 840 1.2M 熙明II 20*1	32	0.9	176-264
JJJ151A0000068	FSL 洁净一体支架 220V 16W 857 1.1M 熙明II 20*1	16	0.9	176-264
JJJ151A0000072	FSL 洁净一体支架 220V 16W 840 1.1M 熙明II 20*1	16	0.9	176-264
JJJ151A0000066	FSL 洁净一体支架 220V 32W 857 1.1M 熙明II 20*1	32	0.9	176-264
JJJ151A0000020	FSL 洁净一体支架 220V 32W 840 1.1M 熙明II 20*1	32	0.9	176-264
JJJ151A0000080	FSL 洁净一体支架 220V 20W Amber 1.1M 熙明II 20*1	20	0.9	176-264
JJJ151A0000073	FSL 洁净一体支架 220V 40W Amber 1.1M 熙明II 20*1	40	0.9	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
5700	80	2400	150	110°	/	1200*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
4000	80	2400	150	110°	/	1200*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
5700	80	4800	150	110°	/	1200*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
4000	80	4800	150	110°	/	1200*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
5700	80	2400	150	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
4000	80	2400	150	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
5700	80	4800	150	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
4000	80	4800	150	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
Amber	/	2200	110	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶
Amber	/	4400	110	110°	/	1100*50*62	IP50	FFU龙骨吸顶

熙凡洁净空体支架

产品特点

流线型外观设计，减少气流阻力，降低积尘风险
整灯各部件严格选用阻燃材料，用起来安全放心
灯体金属材质不易变形，PC面罩耐黄化高透光

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JJJ151A0000018	FSL 洁净空体支架 220V T8 单管 1.2M 熙凡 15*1	Max.30×1	/	220
JJJ151A0000017	FSL 洁净空体支架 220V T8 双管 1.2M 熙凡 6*1	Max.30×2	/	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
/	/	/	/	/	/	1224*50*80	IP50	FFU龙骨吸顶
/	/	/	/	/	/	1340*158*55	IP50	FFU龙骨吸顶

熙凡防爆支架 (空体)

产品特点

双防爆，2 区气体 (nR)、22 区粉尘 (tc)
三防抗冲，防尘防水防腐耐冲击，长效免维护
快装易维护，G13 侧插旋转，安装便捷省人工

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJGI151A0000036	FSL FB0113 防爆支架单管0.6米 T8 熙凡 6*1	Max.1*9	/	220
RJGI151A0000035	FSL FB0113 防爆支架双管0.6米 T8 熙凡 4*1	Max.2*9	/	220
RJGI151A0000022	FSL FB0113 防爆支架单管 T8 熙凡 4*1	Max.1*18	/	220
RJGI151A0000021	FSL FB0113 防爆支架双管 T8 熙凡 2*1	Max.2*18	/	220
RJGI151A0000027	FSL FB0113 防爆支架单管带应急线 T8 熙凡 4*1	Max.1*18	/	220
RJGI151A0000026	FSL FB0113 防爆支架双管带应急线 T8 熙凡 4*1	Max.2*18	/	220



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
/	/	/	/	/	/	650*133*92	IP66	吸顶、吊杆
/	/	/	/	/	/	650*210*80	IP66	吸顶、吊杆
/	/	/	/	/	/	1260*139*92	IP66	吸顶、吊杆
/	/	/	/	/	/	1260*210*80	IP66	吸顶、吊杆
/	/	/	/	/	/	1260*139*92	IP66	吸顶、吊杆
/	/	/	/	/	/	1260*210*80	IP66	吸顶、吊杆

熙凡II 防爆平台灯

产品特点

国家防爆CCC认证，安全放心
双防爆，2 区气体 (nR)、22 区粉尘 (tc)
三防抗冲，防尘防水防腐耐冲击，长效免维护
无频闪 + 广角度匀光，防眩光更安全

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
JGI151A0000059	FSL 防爆平台灯 220V 30W 865K 110° 熙凡II 8*1	30	0.95	176-264
JGI151A0000058	FSL 防爆平台灯 220V 50W 865K 110° 熙凡II 4*1	50	0.95	176-264
JGI151A0000061	FSL 防爆平台灯 220V 70W 865K 110° 熙凡II 1*1	70	0.95	176-264
JGI151A0000057	FSL 防爆平台灯 220V 100W 865K 110° 熙凡II 1*1	100	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	3600	120	120°	/	Φ165*145	IP66、WF2	吊杆
6500	80	6000	120	120°	/	Φ215*159	IP66、WF2	吊杆
6500	80	8400	120	120°	/	Φ276*177	IP66、WF2	吊杆
6500	80	12000	120	120°	/	Φ276*177	IP66、WF2	吊杆

产品特点

国家防爆CCC认证，安全放心
双重防爆适用2区气体 (nR)、22区粉尘 (tc)，合规安全
防尘防水防腐耐冲击，恶劣工况免维护
高光效节能150lm/W，亮度不减，长期省电

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJGK151A0000582	FSL FBD0115 防爆工矿灯 220V 100W 65K 熙凡 1*1	100	0.95	176-264
RJGK151A0000581	FSL FBD0115 防爆工矿灯 220V 150W 65K 熙凡 1*1	150	0.95	176-264
RJGK151A0000580	FSL FBD0115 防爆工矿灯 220V 200W 65K 熙凡 1*1	200	0.95	176-264
RJGK151A0000579	FSL FBD0115 防爆工矿灯100W 配件 灯罩 熙凡 20*1	/	/	/
RJGK151A0000583	FSL FBD0115 防爆工矿灯150W 配件 灯罩 熙凡 20*1	/	/	/
RJGK151A0000584	FSL FBD0115 防爆工矿灯200W 配件 灯罩 熙凡 20*1	/	/	/



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
6500	80	15000	150	110°	/	Φ255*112	IP66、WF2	壁装(U形支架)
6500	80	22500	150	110°	/	Φ305*115	IP66、WF2	壁装(U形支架)
6500	80	30000	150	110°	/	Φ366*115	IP66、WF2	壁装(U形支架)
/	/	/	/	/	/	Φ380*125	/	/
/	/	/	/	/	/	Φ435*135	/	/
/	/	/	/	/	/	Φ500*145	/	/

熙凡防爆泛光灯

产品特点

国家防爆CCC认证，安全放心
双重防爆适用2 区气体 (nR)、22 区粉尘 (tc)
SELV 隔离电源，抗干扰、防漏电
防尘防水防腐耐冲击，长效免维护

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJTG151A0001360	FSL FBD0116 防爆泛光灯 220V 50W 65K 熙凡 1*1	50	0.95	176-264
RJTG151A0001361	FSL FBD0116 防爆泛光灯 220V 100W 65K 熙凡 1*1	100	0.95	176-264
RJTG151A0001362	FSL FBD0116 防爆泛光灯 220V 150W 65K 熙凡 1*1	150	0.95	176-264
RJTG151A0001363	FSL FBD0116 防爆泛光灯 220V 200W 65K 熙凡 1*1	200	0.95	176-264



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	6000	120	100°	/	240*200*132	IP66、WF2	壁装(U形支架)
6500	80	12000	120	100°	/	330*260*122	IP66、WF2	壁装(U形支架)
6500	80	18000	120	100°	/	330*260*122	IP66、WF2	壁装(U形支架)
6500	80	24000	120	100°	/	440*306*170	IP66、WF2	壁装(U形支架)

产品特点

隔爆型，气体粉尘双防爆1/2/21/22 区通用，
防尘防水防腐，恶劣工况长效稳定
超长寿命，耐用可靠，一次投入免频繁更换
柔光护眼，无频闪+广角度匀光，防眩光更安全

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJGK151A0000279	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 50W 65K 照明 2*1	50	0.95	198-242
RJGK151A0000278	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 100W 65K 照明 2*1	100	0.95	198-242
RJGI151A0000081	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 150W 65K 照明 2*1	150	0.95	198-242
RJGK151A0000538	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 180W 65K照明 1*1	180	0.95	198-242
RJGK151A0000260	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 200W 65K 照明 1*1	200	0.95	198-242
按需申请	FSL FBD0109 防爆工矿灯 220V 250W 65K 照明 1*1	250	0.95	198-242



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	5500	110	110°	/	Φ230*174	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	11000	110	110°	/	Φ275*180	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	16500	110	110°	/	Φ310*190	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	19800	110	110°	/	Φ350*193	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	22000	110	110°	/	Φ350*193	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	27500	110	110°	/	Φ350*193	IP66、WF2	吊杆(G3/4)

产品特点

国家防爆CCC认证，安全放心
气体粉尘双防爆，适用1/2/21/22区，隔爆型灯具。
防尘，防水，防腐，耐冲击，长效运行避免频繁维护更换
耐电网波动、雷击突袭，减少设备失效和维修用着更安心

订购信息

产品 编号	产品名称 及规格	功率 (W)	功率因素 (PF)	电压 (V)
RJTG151A0000468	FSL FBD0110 防爆泛光灯 220V 50W 65K 熙明 1*1	50	0.95	198-242
RJG151A0000041	FSL FBD0110 防爆泛光灯 220V 100W 65K 熙明 1*1	100	0.95	198-242
JFG151A0000015	FSL FBD0110 防爆泛光灯 220V 150W 65K 熙明 1*1	150	0.95	198-242
RJTG151A0000469	FSL FBD0110 防爆泛光灯 220V 200W 65K 熙明 1*1	200	0.95	198-242
RJGK151A0000537	FSL FBD0110 防爆泛光灯 220V 300W 65K 熙明 1*1	300	0.95	198-242



规格参数

色温 (K)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光效 (LM/W)	发光 角度	开孔尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	防护 等级	安装 方式
6500	80	5500	110	95°	/	227*190*172	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	11000	110	95°	/	265*228*172	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	16500	110	95°	/	315*278*172	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	22000	110	95°	/	360*328*172	IP66、WF2	吊杆(G3/4)
6500	80	33000	110	95°	/	593*470*218	IP66、WF2	吊杆(G3/4)



熙凡三代投光灯

产品特点

呼吸器设计，平衡内外气压，有效避免雾气、水汽渗入及防止蚊虫进入
表面布纹处理，光亮均匀防眩目
压铸铝灯体+钢化玻璃面，长期日晒不发黄不变色，发生碰撞不变形
选用高品质灯珠，整灯光效可达100LM/W

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
JTG151A0000126	FSL 投光灯 220V 50W 830K 熙凡III 40*1	50	0.95	220
JTG151A0000117	FSL 投光灯 220V 50W 865K 熙凡III 40*1	50	0.95	220
JTG151A0000115	FSL 投光灯 220V 100W 830K 熙凡III 20*1	100	0.95	220
JTG151A0000123	FSL 投光灯 220V 100W 865K 熙凡III 20*1	100	0.95	220
JTG151A0000113	FSL 投光灯 220V 150W 830K 熙凡III 10*1	150	0.95	220
JTG151A0000128	FSL 投光灯 220V 150W 865K 熙凡III 10*1	150	0.95	220
JTG151A0000154	FSL 投光灯 220V 200W 830K 熙凡III 8*1	200	0.95	220
JTG151A0000122	FSL 投光灯 220V 200W 865K 熙凡III 8*1	200	0.95	220
JTG151A0000120	FSL 投光灯 220V 300W 865K 熙凡III 5*1	300	0.95	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
3000	80	3000	90	110°	210*155*36	IP65	壁装
6500	80	6500	100	110°	210*155*36	IP65	壁装
3000	80	3000	90	110°	268*198*36	IP65	壁装
6500	80	6500	100	110°	268*198*36	IP65	壁装
3000	80	3000	90	110°	310*229*36	IP65	壁装
6500	80	6500	100	110°	310*229*36	IP65	壁装
3000	80	3000	90	110°	359*264*40	IP65	壁装
6500	80	6500	100	110°	359*264*40	IP65	壁装
6500	80	6500	100	110°	432*318*44	IP65	壁装

产品特点

- 稳压恒流方案，余量足，产品稳定；
- 高密度散热外壳，质感好，分区散热、鳍片设计空气对流，提升散热效果；
- 防浪涌抗雷击，加强钢化玻璃，表面金属喷粉，防腐蚀；
- 专利支架设计，方便安装

订购信息

产品编号	产品名称及规格	功率(W)	功率因素(PF)	电压(V)
RJTG151A0000139	FSL 投光灯 220V 50W 857K 熙明 20*1	50	0.9	220
RJTG151A0000140	FSL 投光灯 220V 100W 857K 熙明 10*1	100	0.9	220
RJTG151A0000138	FSL 投光灯 220V 150W 857K 熙明 5*1	150	0.9	220
RJTG151A0000137	FSL 投光灯 220V 200W 857K 熙明 5*1	200	0.9	220
RJTG151A0000813	FSL 投光灯 220V 300W 857K 90°熙明 1*1	300	0.9	220
RJTG151A0000814	FSL 投光灯 220V 400W 857K 90°熙明 1*1	400	0.9	220



规格参数

色温(K)	显指(Ra)	光通量(lm)	光效(LM/W)	发光角度	外形尺寸(mm)	防护等级	安装方式
5700	80	5000	100	100°	240*146*33	IP65	壁装
5700	80	10000	100	100°	307*212*37	IP65	壁装
5700	80	15000	100	100°	400*308*40	IP65	壁装
5700	80	20000	100	100°	400*308*40	IP65	壁装
5700	≥80	36000	120	90°	340*300*16	IP65	壁装
5700	≥80	48000	120	90°	340*300*16	IP65	壁装

微信扫码 | 关注视频号
品牌动态·工程案例·实时资讯一键获取

